

Elios Душові колони

L10049 - ТЕРМОСТАТИЧНА

Душева колона

- Трубка з латуні Ø 20 мм
- Поворотний тримач для душу на 180°
- Максимальна висота 1,365 мм
- (регулюється за допомогою підрізування труби)

Змішувач для душу

- Зовнішній термостатичний змішувач із латуні
- Вбудований перемикач на 2 виходи (верхній та ручний душ)
- Підключення водопостачання на 1/2"
- Верхнє та нижнє підключення
- Відстань між настінними підводами 150 мм
- Пропускна здатність – 13 л/хв. при 3 бар
- Кнопки блокування на 38 °C

Верхній душ

- ELIOS верхній душ з ABS Ø250 мм x 20 мм товщ. (арт. I00412)
- На латунному шарнірі з верхньою метал. фіксуючою пластиною
- 3 силіконовими вкладками у дифузор Easy-Clean System
- Рекомендована мін. витрата – 9 л/хв.
- Фактичну пропускну здатність див. на схемі, що додається
- Виріб відповідає стандарту: EN 1112

Ручний душ

- CYLINDRICA/1 - Ø75 з ABS (арт. B00161)
- Рекомендована мін. витрата – 5 л/хв.
- Фактичну пропускну здатність див. на схемі, що додається
- Виріб відповідає стандарту: EN 1112

Гнучкий шланг


- CROMOLUX із посиленого нейлону (арт. A00158), 150 см x 14 мм
- Рифлені конуси 1/2" F x 1/2" F
- Виріб сертифікований за нормативами: EN 1113
- Характеристики тиску: макс. 5 бар – Рекомендоване 2-3 бар
- Характеристики температури: макс. < 70° - Рекомендоване < 42°



Верхній душ



Ручний душ

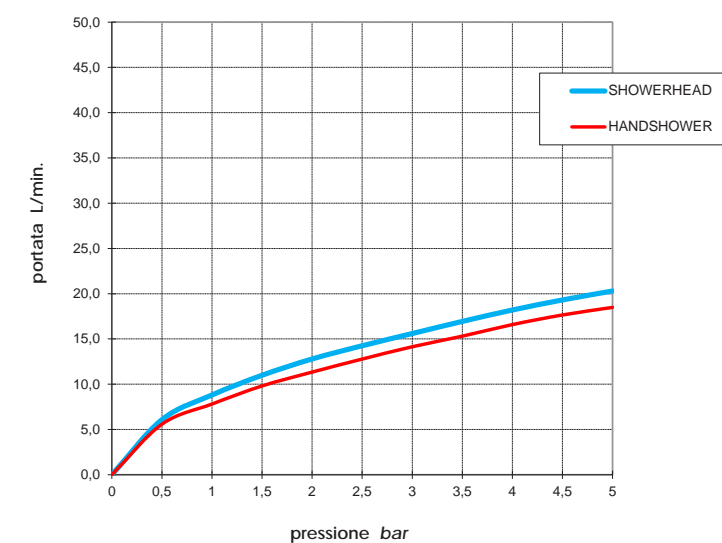

Elios Душові колони

L10172 - ТЕРМОСТАТИЧНА

Душева колона

- Трубка з латуні Ø 20 мм
- Поворотний тримач для душу на 180°
- Максимальна висота 1,365 мм
- (регулюється за допомогою підрізування труби)

Змішувач для душу

- Зовнішній термостатичний змішувач із латуні
- Вбудований перемикач на 2 виходи (верхній та ручний душ)
- Підключення водопостачання на 1/2"
- Верхнє та нижнє підключення
- Відстань між настінними підводами 150 мм
- Пропускна здатність – 13 л/хв. при 3 бар
- Кнопки блокування на 38 °C

Верхній душ

- ELIOS верхній душ з ABS Ø250 мм x 20 мм товщ. (арт. I00412)
- На латунному шарнірі з верхньою метал. фіксуючою пластиною
- 3 силіконовими вкладками у дифузор Easy-Clean System
- Рекомендована мін. витрата – 9 л/хв.
- Фактичну пропускну здатність див. на схемі, що додається
- Виріб відповідає стандарту: EN 1112

Ручний душ

- Sincronia/2 – Ø100 з ABS (арт. B00805)
- Рекомендована мін. витрата – 5 л/хв.
- Фактичну пропускну здатність див. на схемі, що додається
- Виріб відповідає стандарту: EN 1112

Гнучкий шланг


- CROMOLUX із посиленого нейлону (арт. A00158), 150 см x 14 мм
- Рифлені конуси 1/2" F x 1/2" F
- Виріб сертифікований за нормативами: EN 1113
- Характеристики тиску: макс. 5 бар – Рекомендоване 2-3 бар
- Характеристики температури: макс. < 70° - Рекомендоване < 42°



Верхній душ



Ручний душ

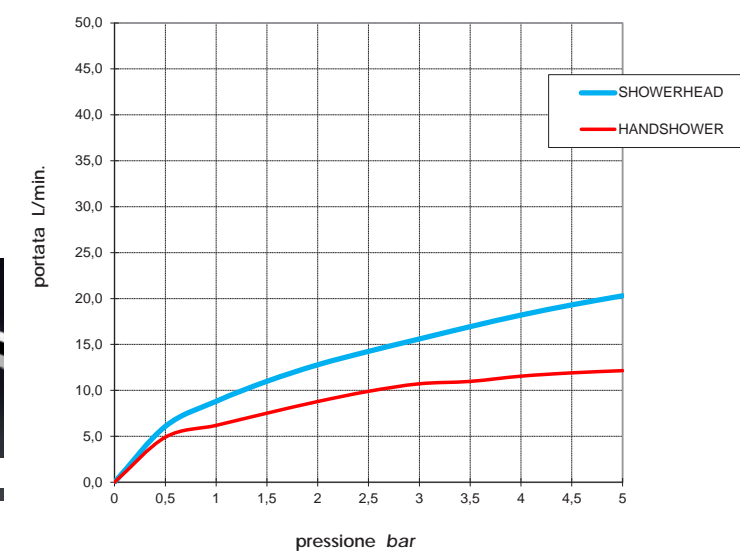

Elios Душові колони

L10172 - ТЕРМОСТАТИЧНА



Душева колона

- Трубка з латуні Ø 20 мм
- Поворотний тримач для душу на 180°
- Максимальна висота 1,365 мм
- (регулюється за допомогою підрізування труби)

Змішувач для душу

- Зовнішній термостатичний змішувач із латуні
- Вбудований перемикач на 2 виходи (верхній та ручний душ)
- Підключення водопостачання на 1/2"
- Верхнє та нижнє підключення
- Відстань між настінними підводами 150 мм
- Пропускна здатність – 13 л/хв. при 3 бар
- Кнопки блокування на 38 °C

Верхній душ

- ELIOS верхній душ з ABS Ø250 мм x 20 мм товщ. (арт. I00412)
- На латунному шарнірі з верхньою метал. фіксуючою пластиною
- 3 силіконовими вкладками у дифузор Easy-Clean System
- Рекомендована мін. витрата – 9 л/хв.
- Фактичну пропускну здатність див. на схемі, що додається
- Виріб відповідає стандарту: EN 1112

Ручний душ

- Sincronia/2 – Ø100 з ABS (арт. B00805)
- Рекомендована мін. витрата – 5 л/хв.
- Фактичну пропускну здатність див. на схемі, що додається
- Виріб відповідає стандарту: EN 1112

Гнучкий шланг

- CROMOLUX із посиленого нейлону (арт. A00258), 150 см x 14 мм
- Рифлені конуси 1/2" F x 1/2" F
- Виріб сертифікований за нормативами: EN 1113
- Характеристики тиску: макс. 5 бар – Рекомендоване 2-3 бар
- Характеристики температури: макс. < 70° - Рекомендоване < 42°

