

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

39 374 KS0

чорний оксамит

1 250,00



Rapid SL зі скляним модулем

для Rapid SL і Uniset

зі змивним бачком GD 2

для підключення унітазу-біде Sensia Arena або стандартних підвісних унітазів для облицьованих плиткою/відштукатурених стін

двохсекційна скляна кришка із безпечного загартованого скла

зіомна верхня частина для технічного обслуговування

панель змиву Skate Cosmopolitan, хром, розташовується на одному рівні із скляним модулем

HPL декоративна панель із розміткою отворів для усіх підключень

монтажна панель із прихованим підключенням до водопостачання для

туалетів-біде Sensia Arena

монтажна панель із сріблястим обрамленням


із звукоізоляційним комплектом

включаючи аксесуари для монтажної скляної панелі і керамічного унітазу

39 374 LS0

Білий місяць

1 250,00



Rapid SL зі скляним модулем

для Rapid SL і Uniset

зі змивним бачком GD 2

для підключення унітазу-біде Sensia Arena або стандартних підвісних унітазів для облицьованих плиткою/відштукатурених стін

двохсекційна скляна кришка із безпечного загартованого скла

зіомна верхня частина для технічного обслуговування

панель змиву Skate Cosmopolitan, хром, розташовується на одному рівні із скляним модулем

HPL декоративна панель із розміткою отворів для усіх підключень

монтажна панель із прихованим підключенням до водопостачання для

туалетів-біде Sensia Arena

монтажна панель із сріблястим обрамленням

із звукоізоляційним комплектом

включаючи аксесуари для монтажної скляної панелі і керамічного унітазу

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 528 001

вбудована частина

272,00


Rapid SL

**Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м
змивний бачок GD 2**

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
2 болти для кріплення унітазу
кріплення для кераміки
для керамічних унітазів із малою опірною поверхнею (менше ніж 205 мм)
необхіден додатковий аксесуар 38 779 000
відстань між болтами 180/230 мм
вихідне коліно Ø 90 мм
регульована глибина монтажу
редуктор Ø 90/110 мм
впускний та змивний гарнітури

змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:
заводське налаштування 6 л і 3 л
пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,
одноразовий змив
підключення води зліва/справа або позаду
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)
з ізоляцією від конденсаційної вологи
1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і
гнучкий шланг щільної посадки
під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу
інспекційного коробу
для вертикального і горизонтального використання

для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)
для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти
ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)



39 002 000

вбудована частина

485,00

Rapid SL


**Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м, із усуненням зовнішніх
запахів**

змивний бачок GD 2

зі зливною трубкою для усунення зовнішніх запахів
для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
2 болти для кріплення унітазу
кріплення для кераміки
для керамічних унітазів із малою опірною поверхнею (менше ніж 205 мм)
необхіден додатковий аксесуар 38 779 000
відстань між болтами 180/230 мм
PP-змивна дуга Ø 90 мм
регульована глибина монтажу
редуктор ПП Ø 90/110 мм
впускний та змивний гарнітури

змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:
заводське налаштування 6 л і 3 л
зливна трубка із підключенням для усунення запахів 50 мм
пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,
одноразовий змив
підключення води зліва/справа або позаду
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)
з ізоляцією від конденсаційної вологи
1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і
гнучкий шланг щільної посадки
під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу
інспекційного коробу
для вертикального і горизонтального використання

для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)
для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти
ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)
необхіден скандинавський адаптер 38 338 000




ІНСТАЛЯЦІЙНІ
СИСТЕМИ

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 827 000

хром

450,00

Rapid SL
Рapid SL комплект 5-в-1 для унітазу
змивний бачок GD 2

складається із:


Rapid SL для унітазу (38 528 001)

панель змиву Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)

GROHE Fresh комплект для переоснащення (38 796 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)

із звукоізоляційним комплектом (37 131 000)



38 750 001

хром

352,00

Rapid SL
Комплект для унітазу 4-в-1, монтажна висота 1.13 м
змивний бачок GD 2


складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

панель змиву Skate Air, хром, вертикальна інсталяція (38 505 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)

із звукоізоляційним комплектом (37 131 000)



38 775 001

хром

366,00

Rapid SL
Комплект для унітазу 4-в-1, монтажна висота 1.13 м
змивний бачок GD 2


складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

панель змиву Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)

із звукоізоляційним комплектом (37 131 000)



38 813 001

хром

386,00

Rapid SL
Комплект для унітазу 4-в-1, монтажна висота 1.13 м
змивний бачок GD 2

складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

Nova Cosmopolitan панель змиву, хром (38 765 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)


із звукоізоляційним комплектом (37 131 000)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 929 000

хром

385,00

Rapid SL

Комплект для унітазу 4-в-1, монтажна висота 1.13 м змивний бачок GD 2


складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

Arena Cosmopolitan панель змиву, хром, вертикальний монтаж (38 844 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)

із звукоізоляційним комплектом (37 131 000)



39 501 000

хром

378,00

Rapid SL

3-в-1 комплект для унітазу, 1.13 м висота інсталяції змивний бачок GD 2


складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

панель змиву Skate Cosmopolitan S, хром (37 535 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)

включаючи ревізійний короб 40 911 000 для монтажу накладних панелей змиву малого розміру



39 503 000

хром

360,00

Rapid SL


3-в-1 комплект для унітазу, 1.13 м висота інсталяції змивний бачок GD 2

складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

панель змиву Skate Air S, хром, вертикальний монтаж (37 965 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)



39 504 000

хром

400,00

Rapid SL

3-в-1 комплект для унітазу, 1.13 м висота інсталяції змивний бачок GD 2, 6 - 9 л

складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

панель змиву Arena Cosmopolitan S, хром (37 624 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)

включаючи ревізійний короб 40 911 000 для монтажу накладних панелей змиву малого розміру


ІНСТАЛЯЦІЙНІ
СИСТЕМИ

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



39 581 000

хром

401,00

Rapid SL

3-в-1 комплект для унітазу, 1.13 м висота інсталяції змивний бачок GD 2


складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

панель змиву Nova Cosmopolitan S, хром (37 601 000)

GROHE Fresh комплект для переоснащення (38 796 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)



38 721 001

хром

341,00

Rapid SL


3-в-1 комплект для унітазу, 1.13 м висота інсталяції змивний бачок GD 2

складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

панель змиву Skate Air, хром, вертикальна інсталяція (38 505 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)



38 722 001

альпійський білий

328,00

Rapid SL


3-в-1 комплект для унітазу, 1.13 м висота інсталяції змивний бачок GD 2

складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

Skate Air панель змиву, альпійський білий, вертикальний монтаж (38 505 SH0)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)



38 772 001

хром

355,00

Rapid SL

3-в-1 комплект для унітазу, 1.13 м висота інсталяції змивний бачок GD 2

складається із:

Rapid SL для унітазу (38 528 001)

панель змиву Skate Cosmopolitan, хром (38 732 000)


Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 948 000

вбудована частина

417,00

Rapid SL

Комплект для унітазу 2-in-1, монтажна висота 0.82 м
зі змивним бачком 6-9 л

складається із:

Rapid SL компонент для унітазу (38 526 000)

Rapid SL настінні куточки (38 558 00M)



38 840 000

вбудована частина

222,00

Rapid SL project

Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м
змивний бачок GD 2

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
для сухої кладки

із фіксованими підключеннями

швидке регулювання по висоті, закривається

матеріал для кріплення

2 болти для кріплення унітазу

кріплення для кераміки

відстань між болтами 180/230 мм

вихідне коліно Ø 90 мм

регульована глибина монтажу

редуктор Ø 90/110 мм

впускний та змивний гарнітури

змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:

заводське налаштування 6 л і 3 л

пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,

одноразовий змив

підключення води зліва/справа/позаду або зверху
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи

1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і

гнучкий шланг щільної посадки

під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу

інспекційного коробу


для вертикального і горизонтального використання

для настінного монтажу замовляйте настінні

кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти

ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 536 001

вбудована частина

289,00


Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м змивний бачок GD 2

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна сталевна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
2 болти для кріплення унітазу
кріплення для кераміки
для керамічних унітазів із малою опірною поверхнею (менше ніж 205 мм)
необхіден додатковий аксесуар 38 779 000
відстань між болтами 180/230 мм
вихідне коліно Ø 90 мм
регульована глибина монтажу
редуктор Ø 90/110 мм
впускний та змивний гарнітури

змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:
заводське налаштування 6 л і 3 л
пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,
одноразовий змив
підключення води зліва/справа або позаду
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)
з ізоляцією від конденсаційної вологи
1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і
гнучкий шланг щільної посадки
під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу
інспекційного коробу
для вертикального і горизонтального використання

включає кронштейни 38 558 00M для настінного монтажу
для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти
ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)



38 539 001

вбудована частина

300,00


Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м змивний бачок GD 2

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна сталевна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
2 болти для кріплення унітазу
кріплення для кераміки
для керамічних унітазів із малою опірною поверхнею (менше ніж 205 мм)
необхіден додатковий аксесуар 38 779 000
відстань між болтами 180/230 мм
вихідне коліно Ø 90 мм
регульована глибина монтажу
редуктор Ø 90/110 мм
впускний та змивний гарнітури

змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:
заводське налаштування 6 л і 3 л
пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,
одноразовий змив
підключення води зліва/справа або позаду
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)
з ізоляцією від конденсаційної вологи
1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і
гнучкий шланг щільної посадки
під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу
інспекційного коробу
для вертикального і горизонтального використання

включає кронштейни 38 558 00M для настінного монтажу
із звукоізоляційним комплектом (37 131 000)
для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти
ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 897 000

вбудована частина

491,00

Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м, із вертикальною опорою для керамічного продукту із невеликою несучою площею із вертикальною опорою для чаші унітазу із опірною поверхнею менше, ніж 20 см

змивний бачок GD 2

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV

2 болти для кріплення унітазу
кріплення для кераміки
відстань між болтами 180/230 мм
вихідне коліно Ø 90 мм
регульована глибина монтажу
редуктор Ø 90/110 мм
впускний та змивний гарнітури

змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:

заводське налаштування 6 л і 3 л

пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,

одноразовий змив

підключення води зліва/справа або позаду

низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи

1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і

гнучкий шланг щільної посадки

під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу

інспекційного коробу


для вертикального і горизонтального використання

для настінного монтажу замовляйте настінні

кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти

ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)



38 675 001

вбудована частина

449,00

Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м, ширина 0.42 м

зі змивним 6 л баком

для унітазів довжиною 70 см

для монтажу на стіні або стінній перегородці

самонесна стальна рама із порошковим напленням

підготовлена до облицювання

із фіксованими підключеннями

матеріал для кріплення

схвалено TÜV

2 болти для кріплення унітазу

кріплення для кераміки

відстань між болтами 180/230 мм

вихідне коліно Ø 90 мм

регульована глибина монтажу

редуктор Ø 90/110 мм

впускний та змивний гарнітури

пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,

одноразовий змив

низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи

1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і


гнучкий шланг щільної посадки

для настінного монтажу замовляйте настінні

кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

для монтажу опорних рейок для людей з обмеженими можливостями

необхідно замовляти кріплення 38 559 001 (замовляється окремо)



ІНСТАЛЯЦІЙНІ
СИСТЕМИ

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 588 001


вбудована частина

457,00

Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м, для монтажу у шахту змивний бачок GD 2

для монтажу в шахту шириною 800-1100 мм
самонесна сталевна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
2 болти для кріплення унітазу
кріплення для кераміки
відстань між болтами 180/230 мм
вихідне коліно Ø 90 мм
регульована глибина монтажу
редуктор Ø 90/110 мм
впускний та змивний гарнітури



змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:

заводське налаштування 6 л і 3 л
пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп, одноразовий змив
підключення води зліва/справа або позаду
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи

1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і гнучкий шланг щільної посадки
під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу
інспекційного коробу
для вертикального і горизонтального використання

для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти
ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)

38 994 000

вбудована частина


459,00

Rapid SL

Компонент для унітазу зі змивним баком 80 мм, монтажна висота 1.13 м
ширина елемента 0,62 м

для невеликих, вузьких ванних кімнат
для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна сталевна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV

2 болти для кріплення унітазу
кріплення для кераміки
відстань між болтами 180/230 мм
PP-змивна дуга Ø 90 мм
регульована глибина монтажу
редуктор ПП Ø 90/110 мм
впускний та змивний гарнітури



змивний бачок 80 мм, 6-9 л

заводське налаштування 6 л і 3 л
пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп, одноразовий змив
подача води зверху або позаду
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи

підключення водопостачання 1/2" і гнучкий з'єднувальний шланг щільної посадки

під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу
інспекційного коробу
для вертикального монтажу

включає кронштейни 38 558 00M для настінного монтажу

для монтажу панелей змиву малого розміру необхідно замовляти ревізійний
короб 40 949 000 (замовляється окремо)
необхіден скандинавський адаптер 38 338 000

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 525 001

вбудована частина

440,00

Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 1.00 м зі змивним бачком 6-9 л

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV

2 болти для кріплення унітазу
кріплення для кераміки
для керамічних унітазів із малою опірною поверхнею (менше ніж 205 мм)
необхіден додатковий аксесуар 38 779 000
відстань між болтами 180/230 мм
вихідне коліно Ø 90 мм
регульована глибина монтажу
редуктор Ø 90/110 мм
впускний та змивний гарнітури

змивні 6 - 9 л баки мають наступні характеристики:
пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,
одноразовий змив

керування із лицьової сторони або зверху


підключення води зліва/справа або позаду
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи

1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і
гнучкий шланг щільної посадки
вкорочена ревізійна шахта із захисним кожухом

для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

для монтажу панелей змиву малого розміру необхідно замовляти
ревізійний короб 40 950 000 (продається окремо)



38 526 000

вбудована частина

402,00

Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 0.82 м зі змивним бачком 6-9 л

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV

2 болти для кріплення унітазу
кріплення для кераміки
відстань між болтами 180/230 мм
PP-змивна дуга Ø 90 мм
регульована глибина монтажу
редуктор Ø 90/110 мм
впускний та змивний гарнітури

змивні 6 - 9 л баки мають наступні характеристики:

пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,
одноразовий змив

керування із лицьової сторони або зверху


підключення води зліва/справа або позаду
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи

1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і
гнучкий шланг щільної посадки
вкорочена ревізійна шахта із захисним кожухом

для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

для монтажу панелей змиву малого розміру необхідно замовляти
ревізійний короб 40 950 000 (продається окремо)



ІНСТАЛЯЦІЙНІ
СИСТЕМИ

GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 519 001

вбудована частина

549,00

Rapid SL

Компонент для унітазу зі змивним клапаном, монтажна висота 1.13 м
змивний клапан 6-9 л

для ручного/електронного керування

для монтажу на стіні або стінній перегородці
стальна рама із покриттям із фольги/гарячеоцинкована, самонесна
підготовлена до облицювання
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV

2 болти для кріплення унітазу
відстань між болтами 180/230 мм
для керамічних унітазів із малою опірною поверхнею (менше ніж 205 мм)
необхіден додатковий аксесуар 38 779 000

PP-змивна дуга Ø 90 мм

регульована глибина монтажу

редуктор ПП Ø 90/110 мм

впускний та змивний гарнітури

для ручного/електронного керування

регульований
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

¾", запірний клапан


регулювання об'єму змиву від 6 до 9 л

змивне коліно

регулятор змивного потоку

для настінного монтажу замовляйте настінні

кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)



40 899 000

вбудована частина

59,00



Комплект для дооснащення унітазів-біде Sensia Arena та IGS

дооснащення інсталяції Rapid SL та Uniset для
монтажу туалетів-біде Sensia Arena або IGS

включає:

гофрована трубка із стопорним кільцем та ущільнювачем

кабельні стяжки

з'єднувальна трубка для унітазу Ø 45 мм

змивний рукав Ø 90 мм

38 558 00M

вбудована частина

19,50

Rapid SL

Настінні куточки

для настінного монтажу


для кріплення елементів до цегляної стіни або перед стіною-перегородкою

рівномірне вертикальне регулювання від 130 до 230 мм

облицювання для монтажу окремо або послідовно

матеріал для кріплення

2 шт.




42 333 000

вбудована частина

28,00

4.5 л адаптер для GD2

для зменшення максимального обсягу змиву до 4,5 л



GROHE RAPID SL ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

42 327 000

вбудована частина

20,00



PP-випускне коліно Ø 90 мм
змінне регулювання глибини

GROHE RAPID SL ДЛЯ ПІСУАРУ




GROHE RAPID SL ДЛЯ ПІСУАРУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 786 001

вбудована частина

363,00

Rapid SL

Компонент для пісуару із GROHE Rapido U

1,13 і 1,30 м монтажна висота

для ручного керування або для встановлення інфрачервоної електроніки Testron 6 В або 230 В

для монтажу на стіні або стінній перегородці самонесна стальна рама із порошковим напиленням підготовлена до облицювання підключення регулюються по висоті швидко регулювання по висоті, закривається матеріал для кріплення схвалено TÜV

стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм

болти-тримачі М8, із кріпленням для кераміки

підключення для впуску і впускний гарнітур

із запірним клапаном

мінімальний тиск 0,5 бара

оперативний тиск максимум 10 барів

промивна трубка

функціональний блок змонтований і перевірений на заводі

підключення води 1/2" із зовнішньою різьбою

з'єднувальний короб для мережі живлення 230 В

монтажний короб із ущільнювачем

вкорочена ревізійна шахта для комплектів готового монтажу

розміром 116 x 144 мм

для настінного монтажу замовляйте настінні

кріплення 38 558 00М (замовляються окремо)

38 803 001

вбудована частина

457,00

Rapid SL

Компонент для пісуару із інфрачервоною електронікою

із GROHE Rapido U

1,13 і 1,30 м монтажна висота

для ручного керування або для встановлення інфрачервоної електроніки Testron 6 В або 230 В

для монтажу на стіні або стінній перегородці самонесна стальна рама із порошковим напиленням підготовлена до облицювання

підключення регулюються по висоті швидко регулювання по висоті, закривається

матеріал для кріплення

схвалено TÜV

стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм

підключення для впуску і впускний гарнітур

болти-тримачі М8, із кріпленням для кераміки

із запірним клапаном

мінімальний тиск 0,5 бара

оперативний тиск максимум 10 барів

промивна трубка

функціональний блок змонтований і перевірений на заводі

підключення води 1/2" із зовнішньою різьбою


з'єднувальний короб для мережі живлення 230 В

монтажний короб із ущільнювачем

вкорочена ревізійна шахта для комплектів готового монтажу

розміром 116 x 144 мм

включає кронштейни 38 558 00М для настінного монтажу



38 517 001

вбудована частина

308,00

Rapid SL

Компонент для пісуару без фіттинга

1,13 і 1,30 м монтажна висота

для ручного/електронного керування

для змішувачів настінного монтажу

для монтажу на стіні або стінній перегородці самонесна стальна рама із порошковим напиленням

підготовлена до облицювання

підключення регулюються по висоті

швидко регулювання по висоті, закривається

матеріал для кріплення

схвалено TÜV


стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм

болти-тримачі М8, із кріпленням для кераміки

підключення для впуску і впускний гарнітур

для настінного монтажу замовляйте настінні

кріплення 38 558 00М (замовляються окремо)



GROHE RAPID SL ДЛЯ ПІСУАРУ

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 558 00M

вбудована частина

19,50



Rapid SL

Настінні куточки

для настінного монтажу

для кріплення елементів до цегляної стіни або перед стіною-перегородкою

рівномірне вертикальне регулювання від 130 до 230 мм

облицювання для монтажу окремо або послідовно

матеріал для кріплення

2 шт.

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНИ І БІДЕ




GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНИ І БІДЕ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 554 001


вбудована частина

169,00

Rapid SL

Компонент для раковини для монтажу на один отвір із захистом від шуму
монтажна висота 1,13 м

для монтажу на стіні або стінній перегородці самонесна стальна рама із порошковим напilenням підготовлена до облицювання із фіксованими підключеннями швидке регулювання по висоті, закривається матеріал для кріплення схвалено TÜV болти M10 для кріплення мийки, із кріпленням для кераміки відстань між болтами регулюється стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм ущільнювач Ø 32 мм 2 звукоізоляційних підключення 1/2" для настінного монтажу замовляйте настінні кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)



39 052 000


вбудована частина

238,00

Rapid SL

Компонент для раковини, монтаж на один отвір, регульований по висоті із захистом від шуму
монтажна висота 1,13 м

для монтажу на стіні або стінній перегородці самонесна стальна рама із порошковим напilenням підготовлена до облицювання із фіксованими підключеннями швидке регулювання по висоті, закривається матеріал для кріплення схвалено TÜV регульовані кріплення і з'єднання, у тому числі і по висоті болти M10 для кріплення мийки, із кріпленням для кераміки відстань між болтами регулюється стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм ущільнювач Ø 32 мм 2 звукоізоляційних підключення 1/2" для настінного монтажу замовляйте настінні кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)



38 557 001

вбудована частина

159,00

Rapid SL

Компонент для раковини для монтажу на один отвір
монтажна висота 1,13 м

для монтажу на стіні або стінній перегородці самонесна стальна рама із порошковим напilenням підготовлена до облицювання із фіксованими підключеннями швидке регулювання по висоті, закривається матеріал для кріплення схвалено TÜV болти M10 для кріплення мийки, із кріпленням для кераміки відстань між болтами регулюється стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм ущільнювач Ø 32 мм для настінного монтажу замовляйте настінні кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНИ І БІДЕ

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 625 001

вбудована частина

373,00



Rapid SL


Компонент для раковини із прихованим фільтром
для монтажу на один отвір або настінного монтажу
монтажна висота 1,13 м

із вбудованим затримуючим фільтром Ø 50 мм
для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
для монтажу окремо або на рейці
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
болти M10 для кріплення мийки, із кріпленням для кераміки
відстань між болтами регулюється
2 звукоізоляційних підключення 1/2"
прихований сифон
для прихованого настінного монтажу
накладна змивна панель із нержавіючої сталі
регульоване випускне коліно із латуні
хромована поверхня
регульований по висоті
для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

38 748 002

хром

723,00



Rapid SL


Компонент для раковини із вбудованою частиною для інфрачервоної електроніки

для змішувачів настінного монтажу
підходить для наборів Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000
і Eurocube E 36 442 000
монтажна висота 1,13 м
для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
болти M10 для кріплення мийки, із кріпленням для кераміки
відстань між болтами регулюється
стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм
ущільнювач Ø 32 мм
вбудований набір коробів із захисним блоком
вогнетривка трубка для прокладання електронних кабелів
монтажний набір із запірним вентилям і змивним коліном
підключення із шумоізоляційним тримачем 1/2"
з'єднувальний короб для мережі живлення 230 В
схвалено CE
для підключення до попередньо змішаної або холодної води
для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

38 546 000

вбудована частина

193,00



Rapid SL

Компонент для раковини, для змішувачів настінного монтажу
монтажна висота 1,30 м


для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
болти M10 для кріплення мийки, із кріпленням для кераміки
відстань між болтами регулюється
стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм
ущільнювач Ø 32 мм
2 звукоізоляційних підключення 1/2"
для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНИ І БІДЕ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 541 000


вбудована частина

203,00

Rapid SL

Компонент для раковини для монтажу на один отвір висота монтажу 1,00 м

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
болти M10 для кріплення мийки, із кріпленням для кераміки
відстань між болтами регулюється
стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм
ущільнювач Ø 32 мм
2 звукоізоляційних підключення 1/2"
для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)



38 544 000



вбудована частина

368,00

Rapid SL

для раковини для змішувачів настінного монтажу монтажна висота 1,30 м

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
водонепроникна фанера
стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм
2 звукоізоляційних підключення 1/2"
для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

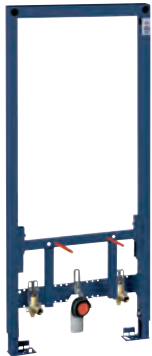

38 553 001


вбудована частина

362,00

Rapid SL

Компонент для біде, монтажна висота 1.13 м

вертикальна направляюча для керамічних виробів
із малою опірною площею (< 205 мм)
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
для монтажу на стіні або стінній перегородці
попередньо змонтований
регульовані по висоті підключення
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
фіксуючі болти для біде
стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм
ущільнювач Ø 32 мм
2 звукоізоляційних підключення 1/2"
кріплення для біде
для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)



38 545 000

вбудована частина

434,00

Rapid SL

Компонент для біде, монтажна висота 1.00 м



самонесна стальна рама із порошковим напиленням
для монтажу на стіні або стінній перегородці
попередньо змонтований
регульовані по висоті підключення
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
фіксуючі болти для біде
стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм
ущільнювач Ø 32 мм
2 звукоізоляційних підключення 1/2"
кріплення для біде
для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

GROHE RAPID SL ДЛЯ РАКОВИНИ І БІДЕ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 543 000

вбудована частина

420,00

Rapid SL

Компонент для біде, монтажна висота 0.82 м
самонесна стальна рама із порошковим напиленням для монтажу на стіні або стінній перегородці попередньо змонтований регульовані по висоті підключення швидке регулювання по висоті, закривається матеріал для кріплення схвалено TÜV фіксуючі болти для біде стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм ущільнювач Ø 32 мм 2 звукоізоляційних підключення 1/2" кріплення для біде для настінного монтажу замовляйте настінні кріплення 38 558 00М (замовляються окремо)

38 558 00М


вбудована частина

19,50

Rapid SL

Настінні куточки

для настінного монтажу для кріплення елементів до цегляної стіни або перед стіною-перегородкою рівномірне вертикальне регулювання від 130 до 230 мм облицювання для монтажу окремо або послідовно матеріал для кріплення 2 шт.



GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ



GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 675 001

вбудована частина

449,00

Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м, ширина 0.42 м
зі змивним 6 л баком

для унітазів довжиною 70 см

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напilenням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
матеріал для кріплення
схвалено TÜV

2 болти для кріплення унітазу
кріплення для кераміки
відстань між болтами 180/230 мм
вихідне коліно Ø 90 мм
регульована глибина монтажу

редуктор Ø 90/110 мм

впускний та змивний гарнітури

пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,
одноразовий змив
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня
шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи


1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і
гнучкий шланг щільної посадки

для настінного монтажу замовляйте настінні

кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

для монтажу опорних рейок для людей з обмеженими можливостями

необхідно замовляти кріплення 38 559 001 (замовляється окремо)



39 140 000

вбудована частина

906,00

Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м із кріпленням для опори
та рейок

змивний бачок GD 2

для людей із обмеженими можливостями

для унітазів довжиною 70 см

для монтажу на стіні або стінній перегородці

самонесна стальна рама із порошковим напilenням

підготовлена до облицювання

із фіксованими підключеннями

швидко регулювання по висоті, закривається

матеріал для кріплення

схвалено TÜV

2 болти для кріплення унітазу

4 настінні куточки

кріплення для кераміки

відстань між болтами 180/230 мм

PP-змивна дуга Ø 90 мм

регульована глибина монтажу

редуктор ПП Ø 90/110 мм

впускний та змивний гарнітури

змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:

заводське налаштування 6 л і 3 л

пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,
одноразовий змив

підключення води зліва/справа або позаду

низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня
шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи


1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і
гнучкий шланг щільної посадки

під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу
інспекційного коробу

для вертикального і горизонтального використання

включає кронштейни 38 558 00M для настінного монтажу

для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти
ревізний короб 40 911 000 (продається окремо)



	1080	1130
A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	990	1030
E	1010	1060

GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 759 SD0

нержавіюча сталь

1 260,00




Радіоелектроніка

для унітазу
радіоприймач 868,4 МГц
для допоміжних рейок для інвалідів з радіопередавачем Hewi, Keuko, Lehnem, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
для змивного бачка GD 2
для змивного бачка 6 л
для прихованого монтажу
фронтальна панель 156 x 197 мм
серво мотор
із адаптером 100-230 В перемін. струму, 50-60 Гц, 6 В пост. струму
регульований об'єм змивного потоку
регульована тривалість змиву
із подовжувальним кабелем, 3,00 м довжиною, для з'єднання трансформатора із електронікою
схвалено CE

38 934 SD0

нержавіюча сталь

768,00




Радіоелектроніка для унітазу

для змивних баків прихованого монтажу, 6 - 9 л
для підключення однієї або більше панелей керування
підходить для опірних рукояток для людей із обмеженими можливостями із вбудованими кнопками керування Hewi, Keuco, Lehnem, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
панель змиву із нержавіючої сталі 156 x 197 мм
трансформатор для зовнішнього монтажу
напруга оперативного струму 230 В перем.струму, 50/60 Гц, 4.0 ВА
серво мотор
з'єднувальний кабель довжиною 3 м
для підключення трансформатора і електроніки
3 м з'єднувальний кабель із штепсельною вилкою
схвалено CE
доставляється без панелі змиву/опірних рукояток

39 141 000

вбудована частина

874,00



Радіоелектроніка

для змивного бачка GD2
радіоприймач 868,4 МГц
для настінного датчика 39 142 000 або радіопередавача 38 758 000
для допоміжних рейок для інвалідів з радіопередавачем Hewi, Keuko, Lehnem, Normbau, Pressalit, Deubad, RUD, Emco, FRELU, FSB, Delabie, PSA, EWAR (Wagner Ewar), TECE, RehaGrip, Sam, Hergert, Fa. Provex
серво мотор
вбудований блок живлення для 4 x 1,5 В Mono D (LR20)
регульований об'єм змивного потоку
72 год автономної роботи
Можлива подвійна система змиву(6/3 або 9/4.5 л)
Накладна панель змиву для унітазу та батареї не включені до комплекту
схвалено CE


ІНСТАЛЯЦІЙНІ
СИСТЕМИ

GROHE RAPID SL ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 625 001


вбудована частина

373,00

Rapid SL

Компонент для раковини із прихованим фільтром
для монтажу на один отвір або настінного монтажу
монтажна висота 1,13 м

із вбудованим затримуючим фільтром Ø 50 мм
для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
для монтажу окремо або на рейці
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
болти M10 для кріплення мийки, із кріпленням для кераміки
відстань між болтами регулюється
2 звукоізоляційних підключення 1/2"
прихований сифон
для прихованого настінного монтажу
накладна змивна панель із нержавіючої сталі
регульоване випускне коліно із латуні
хромована поверхня
регульований по висоті
для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)



38 541 000


вбудована частина

203,00

Rapid SL

Компонент для раковини для монтажу на один отвір
висота монтажу 1,00 м

для монтажу на стіні або стінній перегородці
самонесна стальна рама із порошковим напиленням
підготовлена до облицювання
із фіксованими підключеннями
швидке регулювання по висоті, закривається
матеріал для кріплення
схвалено TÜV
болти M10 для кріплення мийки, із кріпленням для кераміки
відстань між болтами регулюється
стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм
ущільнювач Ø 32 мм
2 звукоізоляційних підключення 1/2"
для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)



38 559 001

вбудована частина

259,00

Rapid SL

Компонент кріплення, монтажна висота 1.13 м

для кріплення опірних рукояток для людей із обмеженими можливостями на
стінах-перегородках або для настінного монтажу
ширина 0,31 м
стальна рама із порошковим напиленням
водонепроникна фанера
матеріал для кріплення
для настінного монтажу замовляйте настінні
кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

GROHE RAPID SL ДЛЯ ВІЛЬНОГО МОНТАЖУ



GROHE RAPID SL ДЛЯ ВІЛЬНОГО МОНТАЖУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 584 001

вбудована частина

366,00

Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 1.13 м змивний бачок GD 2

для монтажу окремо, настінного монтажу або монтажу перед стіною-перегородкою

самонесна стальна рама із порошковим напиленням

підготовлена до облицювання

із фіксованими підключеннями

закривається

матеріал для кріплення

2 болти для кріплення унітазу

кріплення для кераміки

для керамічних унітазів із малою опірною поверхнею (менше ніж 205 мм)

необхіден додатковий аксесуар 38 779 000


відстань між болтами 180/230 мм

вихідне коліно Ø 90 мм

регульована глибина монтажу

редуктор Ø 90/110 мм

впускний та змивний гарнітури



змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:

заводське налаштування 6 л і 3 л

пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,

одноразовий змив

підключення води зліва/справа або позаду

низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи

1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і

гнучкий шланг щільної посадки

під час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу

інспекційного коробу

для вертикального і горизонтального використання

для настінного монтажу замовляйте настінні

кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти

ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)

38 587 000

вбудована частина

509,00

Rapid SL

Компонент для унітазу, монтажна висота 0.82 м зі змивним бачком 6-9 л

для монтажу окремо, настінного монтажу або монтажу перед стіною-перегородкою

самонесна стальна рама із порошковим напиленням

підготовлена до облицювання

із фіксованими підключеннями

закривається

схвалено TÜV

матеріал для кріплення

2 болти для кріплення унітазу

кріплення для кераміки


відстань між болтами 180/230 мм

вихідне коліно Ø 90 мм

регульована глибина монтажу

редуктор Ø 90/110 мм

впускний та змивний гарнітури



змивні 6 - 9 л баки мають наступні характеристики:

пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп,

одноразовий змив

керування із лицьової сторони або зверху

підключення води зліва/справа або позаду

низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

з ізоляцією від конденсаційної вологи

1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і

гнучкий шланг щільної посадки

вкорочена ревізійна шахта із захисним кожухом

для настінного монтажу замовляйте настінні

кріплення 38 558 00M (замовляються окремо)

для монтажу панелей змиву малого розміру необхідно замовляти


ревізійний короб 40 950 000 (продається окремо)

GROHE RAPID SL ДЛЯ ВІЛЬНОГО МОНТАЖУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 581 001

вбудована частина

578,00

Rapid SL

Компонент для біде, монтажна висота 1.13 м

для монтажу окремо, настінного монтажу або монтажу перед стіною-перегородкою

самонесна стальна рама із порошковим напиленням
попередньо змонтований

регульовані по висоті підключення

схвалено TÜV

матеріал для кріплення

фіксуючі болти для біде

стійке до високої температури змивне коліно Ø 50 мм

ущільнювач Ø 32 мм

2 звукоізоляційних підключення 1/2"

кріплення для біде

для настінного монтажу замовляйте настінні

кріплення 38 558 00М (замовляються окремо)

38 558 00М

вбудована частина

19,50

Rapid SL

Настінні куточки

для настінного монтажу


для кріплення елементів до цегляної стіни або перед стіною-перегородкою

рівномірне вертикальне регулювання від 130 до 230 мм

облицювання для монтажу окремо або послідовно

матеріал для кріплення

2 шт.



GROHE ПРИЛАДДЯ ДЛЯ RAPID SL



GROHE ПРИЛАДДЯ ДЛЯ RAPID SL

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

37 998 000

вбудована частина

127,00



Rapid SL

Опора для змішувачів зовнішнього монтажу

для стін-перегородок

для пустих рамок








2 звукоізоляційних підключення 1/2"

матеріал для кріплення







GROHE АКСЕСУАРИ ДЛЯ RAPID SL



GROHE АКСЕСУАРИ ДЛЯ RAPID SL

	Артикул	Колір	Брутто ціна з ПДВ, €
 	<p>38 636 001</p> <p>Rapid SL Облицювання для унітазів настінного монтажу монтажна висота 1,13 м гіпсоволокнисті плити 1180 x 480 x 12,5 мм з усіма отворами саморізні гвинти 2 оцинкованих опірних куточки із гвинтами для кріплення</p>	<p>вбудована частина</p>	<p>295,00</p>
 	<p>38 558 00M</p> <p>Rapid SL Настінні куточки для настінного монтажу для кріплення елементів до цегляної стіни або перед стіною-перегородкою рівномірне вертикальне регулювання від 130 до 230 мм облицювання для монтажу окремо або послідовно матеріал для кріплення 2 шт.</p>	<p>вбудована частина</p>	<p>19,50</p>
 	<p>38 629 000</p> <p>Rapid SL Подовжувач для підняття підлоги від 200 до 350 мм матеріал для кріплення не підходить для елементів проекту</p>	<p>вбудована частина</p>	<p>75,00</p>
 	<p>38 733 000</p> <p>Rapid SL Настінні кронштейни Xtra, гнучке розміщення для додаткової фіксації елементів унітазу або монтажу без кріплення на підлозі монтажні куточки включають настінні кронштейни і фіксуючі елементи 2 шт.</p>	<p>вбудована частина</p>	<p>42,00</p>
 	<p>38 562 001</p> <p>Rapid SL Комплект для кутового монтажу для унітазів, біде, раковин і пісуарів для монтажу окремо або на рейці максимальна відстань між кутами 625 мм матеріал кріплення для кутового монтажу 2 настінних кронштейни 1,13 м 135°</p>	<p>вбудована частина</p>	<p>139,00</p>
 	<p>38 779 000</p> <p>Rapid SL Акcesуари для унітазів із опірною поверхнею менше, ніж 20 см вертикальна направляюча для керамічних виробів із малою опірною площею (< 205 мм)</p>	<p>вбудована частина</p>	<p>110,00</p>

GROHE АКСЕСУАРИ ДЛЯ RAPID SL

	Артикул	Колір	Брутто ціна з ПДВ, €
 	37 131 000	вбудована частина	5,50
<p>Комплект для звукоізоляції для унітазу звукоізоляційна панель 2 резинові трубки</p>			
 	40 911 000	вбудована частина	20,00
<p>Ревізійний короб для панелей змиву малого розміру для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2</p>			
 	43 617 000	вбудована частина	164,00
<p>Кронштейн для Rapid SL 38 675 для людей із обмеженими можливостями для монтажу інфрачервоної електроніки</p>			

GROHE РАМКИ І АКСЕСУАРИ ДЛЯ UNISET



GROHE РАМКИ І АКСЕСУАРИ ДЛЯ UNISET

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 643 001

вбудована частина

250,00



Uniset

Компонент для унітазу із EPS корпусом змивний бачок GD 2

шумоізоляційний EPS модуль для кладки 830 x 480 x 130 mm
рейкові адаптери для кріплення модуля для окремого або рейкового монтажу
настінна рейка із кріпленнями для монтажу окремо
2 болти для кріплення унітазу
відстань між болтами 180/230 mm
кріплення для кераміки
вихідне коліно Ø 90 mm
регульована глибина монтажу
редуктор Ø 90/110 mm
впускний та змивний гарнітури

змивні баки GD 2, 6 - 9 л мають наступні характеристики:
заводське налаштування 6 л і 3 л
пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп, одноразовий змив
підключення води зліва/справа/позаду або зверху
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)
з ізоляцією від конденсаційної вологи
1/2" підключення водопостачання включаючи вбудований кутовий вентиль і гнучкий шланг щільної посадки
для вертикального і горизонтального використання
для час збирання непотрібні додаткові інструменти для монтажу інспекційного коробу


підготовка для монтажу унітазів-біде із додатковим аксесуаром 40 899 000 (замовляється окремо)

для монтажу маленьких змивних панелей необхідно замовляти ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)

38 415 001

вбудована частина

398,00



Uniset

Компонент для унітазу, монтажна висота 0.82 м зі змивним бачком 6-9 л

керування із лицьової сторони або зверху шумоізоляційний EPS модуль для кладки рейкові адаптери для кріплення модуля для окремого або рейкового монтажу настінна рейка із кріпленнями для монтажу окремо 2 болти для кріплення унітазу відстань між болтами 180/230 mm кріплення для кераміки вихідне коліно Ø 90 mm регульована глибина монтажу впускний та змивний гарнітури

змивні 6 - 9 л баки мають наступні характеристики:
пневматичний змивний вентиль із 3 режимами: подвійний змив, старт/стоп, одноразовий змив
підключення води зліва/справа або зверху
низький рівень шуму (група I відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)
з ізоляцією від конденсаційної вологи
1/2" підключення води
кутовий вентиль 1/2"
вкорочена ревізійна шахта із захисним кожухом

підготовка для монтажу унітазів-біде із додатковим аксесуаром 40 899 000 (замовляється окремо)

для монтажу панелей змиву малого розміру необхідно замовляти ревізійний короб 40 950 000 (продається окремо)

GROHE РАМКИ І АКСЕСУАРИ ДЛЯ UNISSET

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 785 000

вбудована частина

309,00



Uniset

Компонент для пісуару із інфрачервоною електронікою
із GROHE Rapido U

вбудований елемент для пісуару

для ручного керування або для встановлення інфрачервоної електроніки Testron 6 В або 230 В

шумоізоляційний EPS модуль для кладки із закритою поверхнею рейковий адаптери для кріплення модуля для окремого і рядного монтажу

кріплення для окремого монтажу

підключення регулюються по висоті

підключення для впуску і впускний гарнітур

стійке до високої температури зливне коліно Ø 50 мм

різьбові болти M8

кріплення для пісуару

із запірним клапаном

мінімальний тиск 0,5 бара

оперативний тиск максимум 10 барів

промивна трубка

функціональний блок змонтований і перевірений на заводі

підключення води 1/2" із зовнішньою різьбою

з'єднувальний короб для мережі живлення 230 В

монтажний короб із ущільнювачем



вкорочена ревізійна шахта для комплектів готового монтажу

розміром 116 x 144 мм

37 578 001

вбудована частина

225,00



Uniset

Компонент для біде із EPS корпусом

шумоізоляційний EPS модуль для кладки із закритою поверхнею

рейковий адаптери для кріплення модуля

для окремого і рядного монтажу

настінна рейка із кріпленнями для монтажу окремо

фіксуючі болти для біде

кріплення і з'єднання регулюються по висоті

стійке до високої температури зливне коліно Ø 50 мм

ущільнювач Ø 32 мм

2 змінних з'єднання для змішувача

кріплення для біде


для настінного монтажу необхідно замовляти опорні ніжки 37 304 000

(замовляються окремо)

37 304 000

вбудована частина

57,00



Uniset

кронштейни

для Uniset для унітазів і біде

виготовлені із оцинкованої сталі

матеріал для кріплення

для настінного монтажу

40 899 000

вбудована частина

59,00



Комплект для дооснащення унітазів-біде Sensia Arena та IGS

дооснащення інсталяції Rapid SL та Uniset для

монтажу туалетів-біде Sensia Arena або IGS

включає:

гофрована трубка із стопорним кільцем та ущільнювачем

кабельні стяжки


з'єднувальна трубка для унітазу Ø 45 мм

зливний рукав Ø 90 мм

40 911 000

вбудована частина

20,00



Ревізійний короб для панелей змиву малого розміру

для поєднання Rapid SL зі зливними бачками Uniset GD 2

GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ УНІТАЗУ




GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



37 535 000	хром	105,00
37 535 P00	матовий хром	105,00
37 535 SH0	альпійський білий	86,00
37 535 DC0	дамаська сталь	230,00

Skate Cosmopolitan S

Накладна панель змиву


2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для пневматичного змивного клапана AV1
GD 2 змивний бачок
для вертикального монтажу
130 x 172 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води
панель змиву із магнітним тримачем і кріпильним кронштейном у комплекті
сумісна із Rapid SLX

для використання із Rapid SL і Uniset із бачком GD 2, будь ласка, замовляйте
ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)



37 601 000	хром	128,00
37 601 P00	матовий хром	128,00
37 601 SH0	альпійський білий	105,00
37 601 DC0	дамаська сталь	230,00

Nova Cosmopolitan S

Накладна панель змиву


2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для пневматичного змивного клапана AV1
GD 2 змивний бачок
для вертикального монтажу
130 x 172 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води
панель змиву із магнітним тримачем і кріпильним кронштейном у комплекті
сумісна із Rapid SLX

для використання із Rapid SL і Uniset із бачком GD 2, будь ласка, замовляйте
ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)



37 624 000	хром	128,00
37 624 P00	матовий хром	128,00
37 624 SH0	альпійський білий	105,00
37 624 DC0	дамаська сталь	230,00

Arena Cosmopolitan S

Накладна панель змиву


2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для пневматичного змивного клапана AV1
GD 2 змивний бачок
для вертикального монтажу
130 x 172 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води
панель змиву із магнітним тримачем і кріпильним кронштейном у комплекті
сумісна із Rapid SLX

для використання із Rapid SL і Uniset із бачком GD 2, будь ласка, замовляйте
ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)



37 965 000	хром	86,00
37 965 SH0	альпійський білий	71,00

Skate Air S

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для пневматичного змивного клапана AV1
GD 2 змивний бачок
для вертикального монтажу
130 x 172 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води
панель змиву із магнітним тримачем і кріпильним кронштейном у комплекті
сумісна із Rapid SLX

для використання із Rapid SL і Uniset із бачком GD 2, будь ласка, замовляйте
ревізійний короб 40 911 000 (продається окремо)

GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €


40 911 000

вбудована частина

20,00



Ревізійний короб для панелей змиву малого розміру
для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2



38 915 KSO

чорний оксамит

1 300,00

38 915 LSO

Білий місяць

1 300,00

Veris Light

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для безконтактної активації змиву SoftTouch
зовнішня підсвітка по контуру кнопки
із LED підсвітками синього, червоного, жовтого, зеленого кольорів
індивідуальне налаштування кольору підсвіткі
таймер вкл/викл для індивідуального налаштування тривалості підсвіткі
з'єднувальний кабель довжиною 3 м

трансформатор для зовнішнього монтажу

серво мотор

110 В до 240 В 50/60 Гц - діапазон блоку живлення

9 ВА

схвалено CE

із лампочками контролю функцій

для змивних бачків GD 2 із пневматичним клапаном AV1

200 x 200 мм

виготовлено із безпечного скла

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного


потoku при економному використанні води

не підходить для GROHE Fresh

38 809 000

хром

830,00



Nova Cosmopolitan Light

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
зовнішня підсвітка по контуру кнопки
із LED підсвітками синього, червоного, жовтого, зеленого кольорів
індивідуальне налаштування кольору підсвіткі
кнопка вкл/викл

таймер для індивідуального програмування тривалості підсвіткі
з'єднувальний кабель довжиною 3 м

трансформатор для зовнішнього монтажу

робоча напруга 230 В перемінного струму

50/60 Гц, 2.0 ВА

схвалено CE

для пневматичного змивного клапана AV1

для вертикального і горизонтального монтажу

156 x 197 мм

із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня


GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2

для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний

короб 66 791 000 (продається окремо)



38 765 000

хром

103,00

38 765 SH0

альпійський білий

83,00

38 765 PO0

матовий хром

103,00

Nova Cosmopolitan

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для пневматичного змивного клапана AV1
для вертикального і горизонтального монтажу
156 x 197 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2

для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний

короб 66 791 000 (продається окремо)

GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

38 845 LS0
38 845 KS0
38 845 MF0

Білий місяць
чорний оксамит
хром/да Вінчі білий

357,00
357,00
357,00




Skate Cosmopolitan Накладна панель змиву

зі скляною поверхнею
2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для пневматичного змивного клапана AV1
для вертикального і горизонтального монтажу
156 x 197 мм
виготовлено із безпечного скла
комплект кріплень
не підходить для 6 л змивного бачка
GROHE EcoJoy технологія неперевершеного
потoku при економному використанні води
для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2
для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний
короб 66 791 000 (продається окремо)

38 916 0A0

дзеркальний

435,00




Skate Cosmopolitan Накладна панель змиву

зі скляною поверхнею
пластикова кнопка змиву титанового кольору
2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для пневматичного змивного клапана AV1
для вертикального і горизонтального монтажу
156 x 197 мм
виготовлено із безпечного скла
комплект кріплень
GROHE EcoJoy технологія неперевершеного
потoku при економному використанні води
для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2
для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний
короб 66 791 000 (продається окремо)

38 957 000

хром

154,00




Монтажний комплект

для встановлення усіх панелей змиву Skate Cosmopolitan зі скляною
поверхнею
для GD 2 і змивного бачка 80 мм
пластикова монтажна рамка, хромована
мінімальна товщина плитки 8 мм
для вертикального і горизонтального використання
захисна панель
інструмент для демонтажу панелі змиву
матеріал для кріплення

38 821 000

хром

339,00



Skate Cosmopolitan Накладна панель змиву


2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
антивандальні
для пневматичного змивного клапана AV1
для вертикального монтажу
156 x 197 мм
із латуні
GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE EcoJoy технологія неперевершеного
потoku при економному використанні води
для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2
для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний
короб 66 791 000 (продається окремо)

GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 732 SD0 **нержавіюча сталь** **218,00**

Skate Cosmopolitan

Накладна панель із нержавіючої сталі

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для пневматичного змивного клапана AV1
для вертикального монтажу
156 x 197 мм

пластикові кріпильна рамка
кріплення прихованого монтажу
не підходить для GROHE Fresh

покриття **GROHE StarLight**


GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2

для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний
короб 66 791 000 (продається окремо)

38 776 SD0 **нержавіюча сталь** **222,00**
горизонтальний монтаж



38 732 000 **хром** **82,00**
38 732 SH0 **альпійський білий** **67,00**
38 732 P00 **матовий хром** **82,00**
38 732 BE0 **матовий нікель** **196,00**
38 732 EN0 **матовий нікель** **196,00**
38 732 GL0 **прохолодний схід сонця** **196,00**

38 732 GN0 **матовий прохолодний схід сонця** **196,00**

38 732 DA0 **теплий захід сонця** **196,00**
38 732 DL0 **матовий теплий захід сонця** **196,00**

38 732 A00 **графіт** **196,00**
38 732 AL0 **матовий графіт** **196,00**

Skate Cosmopolitan

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для пневматичного змивного клапана AV1
для вертикального і горизонтального монтажу
156 x 197 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня


GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2

для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний
короб 66 791 000 (продається окремо)

38 732 BR0 **титан** **168,00**
із захистом від відбитків пальців на поверхні



38 844 000 **хром** **102,00**
38 844 SH0 **альпійський білий** **83,00**
38 844 P00 **матовий хром** **102,00**

Arena Cosmopolitan

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
для пневматичного змивного клапана AV1
для вертикального монтажу
156 x 197 мм
із ABS

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

GROHE StarLight хромована поверхня

для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2

для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний
короб 66 791 000 (продається окремо)

38 858 000 **хром** **102,00**
38 858 P00 **матовий хром** **102,00**
38 858 SH0 **альпійський білий** **83,00**

горизонтальний монтаж


НАКЛАДНІ
ПАНЕЛІ ЗМИВУ

GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 505 000	хром	67,00
38 505 SH0	альпійський білий	54,00
38 505 P00	матовий хром	67,00

Skate Air

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп для пневматичного змивного клапана AV1 для вертикального монтажу
156 x 197 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного


потoku при економному використанні води

для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2

для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний короб 66 791 000 (продається окремо)

38 506 000	хром	67,00
38 506 SH0	альпійський білий	54,00
38 506 P00	матовий хром	90,00

горизонтальний монтаж



38 862 000	хром	99,00
38 862 SH0	альпійський білий	79,00
38 862 P00	матовий хром	99,00

Skate

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп для пневматичного змивного клапана AV1 для вертикального і горизонтального монтажу
156 x 197 мм
із ABS


GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2

для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний короб 66 791 000 (продається окремо)



38 862 SD0	нержавіюча сталь	235,00
------------	------------------	--------

Skate

Накладна панель змиву


2 режими змиву: подвійний і старт/стоп для пневматичного змивного клапана AV1 для вертикального монтажу
156 x 197 мм
матеріал: нержавіюча сталь

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2

для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний короб 66 791 000 (продається окремо)



38 861 000	хром	102,00
------------	------	--------

Surf

Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп для пневматичного змивного клапана AV1 для вертикального і горизонтального монтажу
156 x 197 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потoku при економному використанні води

для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2


для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний короб 66 791 000 (продається окремо)

GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 564 000
38 564 SH0

хром
альпійський білий

65,00
52,00

Skate Air

Накладна панель змиву

для одноразового режиму змиву
для пневматичного змивного клапана
для вертикального монтажу
156 x 197 мм
із ABS


GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE EcoJoy технологія неперевершеного
потoku при економному використанні води

38 565 000
38 565 SH0

хром
альпійський білий

65,00
42,00

горизонтальний монтаж



38 573 000
38 573 SH0
38 573 P00

хром
альпійський білий
матовий хром


84,00
37,00
105,00

Skate

Накладна панель змиву

для одноразового режиму змиву
для пневматичного змивного клапана
для вертикального і горизонтального монтажу
156 x 197 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE EcoJoy технологія неперевершеного
потoku при економному використанні води



38 672 SD0

нержавіюча сталь


156,00

Skate

Накладна панель із нержавіючої сталі

для одноразового режиму змиву
антивандальні
для пневматичного змивного клапана
для вертикального монтажу
156 x 197 мм
керування за допомогою кнопки
пластикові кріпильна рамка
кріплення прихованого монтажу

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного
потoku при економному використанні води



38 574 000

хром


86,00

Surf

Накладна панель змиву

для одноразового режиму змиву
для пневматичного змивного клапана
для вертикального і горизонтального монтажу
156 x 197 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня
GROHE EcoJoy технологія неперевершеного
потoku при економному використанні води



37 059 000

хром

285,00

Surf

Пневматичне управління

GROHE StarLight хромована поверхня
ручне дистанційне управління
активація за допомогою кнопки із розеткою Ø 100 мм
для вертикального і горизонтального монтажу
накладна панель змиву Surf 156 x 197 мм
пневматичний шланг 1.50 м

GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул


Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €

43 977 000

хром

317,00




Пневматичне управління
GROHE StarLight хромована поверхня
ручне дистанційне керування для **виправних закладів**
кнопка для натискання із розеткою \varnothing 100 мм
для стін товщиною 80 - 240 мм
стопор управління
пневматичний шланг 1.50 м

37 060 000

хром

115,00




Пневматичне управління
GROHE StarLight хромована поверхня
активація за допомогою кнопки із розеткою \varnothing 100 мм
пневматичний шланг 1.50 м
без накладної змивної панелі

38 771 000

хром

60,00




Пневматична кнопка змиву
2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
 \varnothing 48 мм
вбудовується в меблі для ванної або гіпсокартонну перегородку
для товщини матеріалу 18-24 мм
пневматичний шланг 600 мм
GROHE StarLight хромована поверхня

38 714 000

вбудована частина

28,00



Набір подовжувачів 70 мм
для змивних панелей/запуску змивних бачків GD 2, 6 - 9 л
з пневматичним випускним вентиляем


GROHE FRESH



38 805 000

хром

195,00



Skate Cosmopolitan Set Fresh
Накладна панель змиву

2 режими змиву: подвійний і старт/стоп
з **GROHE Fresh**

кріпильна рама, що відкривається
із емкістю для розміщення ароматичних таблеток
лише для таблеток, що не містять хлор
для пневматичного змивного клапана AV1
для вертикального і горизонтального монтажу
156 x 197 мм
із ABS

GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE EcoJoy технологія неперевершеного

потіку при економному використанні води



для поєднання Rapid SL зі змивними бачками Uniset GD 2

для використання із Rapid SLX, будь ласка, замовте ревізійний
короб 66 791 000 (продається окремо)

38 796 000

вбудована частина

100,00



GROHE Fresh

Набір для переоснащення

для змивного бачка GROHE GD 2 із пневматичним змивним клапаном і

регулярним ревізійним коробом

не підходить для Skate Cosmopolitan із дерев'яною, скляною або металевою
поверхнею

кріпильна рама, що відкривається

із емкістю для розміщення ароматичних таблеток

лише для таблеток, що не містять хлор

для всіх накладних панелей змиву GROHE 156 x 197 мм

GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ДЛЯ ЗМИВНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ УНІТАЗУ




GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ДЛЯ ЗМИВНИХ ПРИСТРОЇВ ДЛЯ УНІТАЗУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €




37 547 000
37 547 P00
37 547 SH0

хром
матовий хром
альпійський білий

101,00
101,00
79,00

Skate
Накладна панель змиву
для вертикального монтажу
156 x 197 мм
керування за допомогою кнопки
із ABS
GROHE StarLight хромована поверхня




38 445 SD0

нержавіюча сталь

164,00

Skate
Накладна панель із нержавіючої сталі
для вертикального монтажу
156 x 197 мм
керування за допомогою кнопки
пластикові кріпильна рамка
кріплення прихованого монтажу




37 063 000
37 063 SH0

хром
альпійський білий

84,00
85,00

Surf
Накладна панель змиву
156 x 197 мм
ручне керування
керування за допомогою кнопки
із ABS
GROHE StarLight хромована поверхня



37 069 000

хром

207,00

Surf
Накладна панель змиву
для вертикального монтажу
156 x 197 мм
для змивного пристрою 6-9 л прихованого монтажу
латунь
керування за допомогою кнопки
кріпильна рамка
кріплення прихованого монтажу
GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ ПІСУАРУ




GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ ПІСУАРУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 846 LS0
38 846 KS0

Білий місяць
чорний оксамит

455,00
455,00

Skate Cosmopolitan

Накладна панель керування

зі скляною поверхнею
виготовлено із безпечного скла
панель змиву із ручним керуванням для пісуару
пластикова кнопка змиву із хромованою поверхнею
комплект для повного монтажу:

для Rapido U або Rapido UMB

кріпильна рама із монтажним комплектом

116 x 144 мм


механічний функціональний картридж

мінімальний тиск 0,5 бара

максимальний робочий тиск 6 барів

регулюється в межах 1.0 - 6.0 л

низький рівень шуму (група II відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)



38 784 000

38 784 SH0

38 784 P00

хром

альпійський білий

матовий хром

173,00

159,00

173,00

Skate Cosmopolitan

Накладна панель керування

панель змиву із ручним керуванням для пісуару

комплект для повного монтажу:

для Rapido U або Rapido UMB

116 x 144 мм

механічний функціональний картридж


мінімальний тиск 0,5 бара

максимальний робочий тиск 6 барів

регулюється в межах 1.0 - 6.0 л

низький рівень шуму (група II відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

GROHE StarLight хромована поверхня



38 784 SD0

нержавіюча сталь

255,00

Skate Cosmopolitan

Накладна панель із нержавіючої сталі

панель змиву із ручним керуванням для пісуару

комплект для повного монтажу:

для Rapido U або Rapido UMB

116 x 144 мм

механічний функціональний картридж

мінімальний тиск 0,5 бара


максимальний робочий тиск 6 барів

регулюється в межах 1.0 - 6.0 л

низький рівень шуму (група II відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

пластикова кріпильна рамка

кріплення прихованого монтажу



38 804 000

38 804 SH0

38 804 P00

хром

альпійський білий

матовий хром

173,00

159,00

173,00

Nova Cosmopolitan

Накладна панель керування

панель змиву із ручним керуванням для пісуару

комплект для повного монтажу:

для Rapido U або Rapido UMB

116 x 144 мм

механічний функціональний картридж

мінімальний тиск 0,5 бара

максимальний робочий тиск 6 барів

регулюється в межах 1.0 - 6.0 л

низький рівень шуму (група II відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)


GROHE StarLight хромована поверхня

GROHE НАКЛАДНІ ПАНЕЛІ ЗМИВУ ДЛЯ ПІСУАРУ

Артикул

Колір

Брутто ціна
з ПДВ, €



38 857 000
38 857 SH0
38 857 P00

хром
альпійський білий
матовий хром

173,00
159,00
173,00

Arena Cosmopolitan

Накладна панель керування

панель змиву із ручним керуванням для пісуару

комплект для повного монтажу:

для Rapido U або Rapido UMB

116 x 144 мм

механічний функціональний картридж


мінімальний тиск 0,5 бара

максимальний робочий тиск 6 барів

регулюється в межах 1.0 - 6.0 л

низький рівень шуму (група II відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

GROHE StarLight хромована поверхня



38 808 000
38 808 SH0
38 808 P00

хром
альпійський білий
матовий хром

151,00
136,00
151,00

Surf

Накладна панель керування

панель змиву із ручним керуванням для пісуару

комплект для повного монтажу:

для Rapido U або Rapido UMB

116 x 144 мм

механічний функціональний картридж

мінімальний тиск 0,5 бара

максимальний робочий тиск 6 барів

регулюється в межах 1.0 - 6.0 л

низький рівень шуму (група II відповідно до Німецької специфікації рівня шуму)

GROHE StarLight хромована поверхня