

# TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

## TECEprofil модуль для унітазу зі змивним бачком Uni, висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект для підключення унітазу DN 90


Можна налаштувати монтажну висоту унітазу для висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040: Безбар'єрні конструкції. Частина 1. Загальні приміщення та робочі місця).

**Додатково купується:**

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)

**Примітка:**

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & V Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.

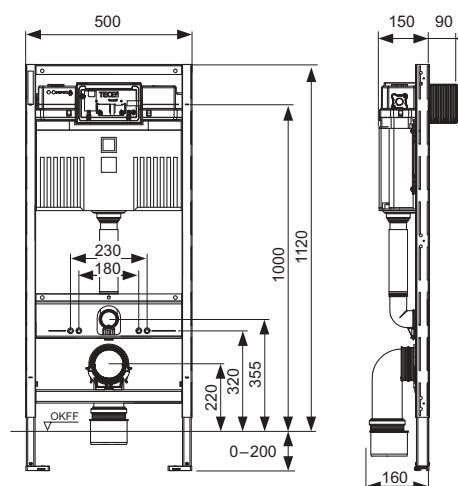

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300302	1 шт.	10 шт.	60 шт.	248,75

## TECEprofil застінний модуль із бачком Uni 750, монтажна висота 750 мм

Застінний модуль із системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для монтажу в профіль TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль; також підходить для моноблочного монтажу.

Бачок Uni 750 для верхньої активації:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний і герметизований
- Бокове підключення бачка із зовнішньою різьбою 1/2", сумісне зі швидкозмінними перехідниками
- Об'єм бачка 8 л; стандартний об'єм змиву 6 л, можна налаштувати об'єм змиву на 4,5 л; об'єм малого змиву 3 л для систем подвійного змиву; миттєвий очисний змив для систем подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система швидкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна вкоротити без інструментів
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109

Рама модуля:


- Самоопорна, з порошковим покриттям
- Два стопорні болти М 12 із гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 зі з'єднувальним перехідником DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- набір з'єднань для унітаза DN 90
- З'єднувальний короб для унітаза, включно із захистом інспекційного отвору, з монтажним коробом для трансформатора

Замовляється окремо:

- Панель змиву для бачка (див. панелі змиву)
- Фітинг для застінних, кутових або дерев'яних каркасних конструкцій
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)

Примітка:

Якщо використовуються унітази зі зменшеною опорною поверхнею (відстань від середини кріпильного гвинта до нижнього краю опорної поверхні не більше ніж 18 см) – наприклад, V & V Memento, Subway 2.0 – необхідно встановити комплект сталевих стяжок 9041029 у нижній області конструкції.

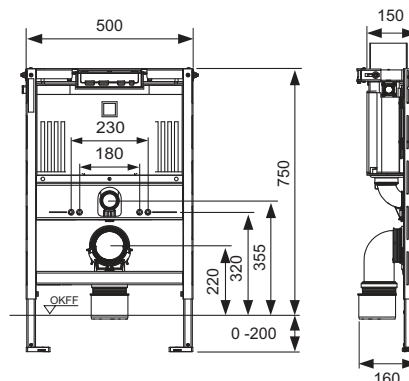

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300291	1 шт.	10 шт.	60 шт.	459,09

# TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

TECEprofil застінний модуль з бачком Uni для встановлення унітазів TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109



Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90
- Попередньо встановлений кабель управління для функції автоматичного змиву для унітазів TOTO Neorest Washlet (WC) AC 2.0/EW 2.0
- Попередньо встановлена монтажна коробка для підключення унітазу-біде до електроживлення
- Попередньо встановлена монтажна плита для підключення унітазу-біде до водопостачання
- Настінний кутник 1/2" x 1/2" зі звукоізоляційною прокладкою
- Чотири регульовані по глибині кріплення для модуля

Можна налаштувати монтажну висоту унітазу для висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040: Безбар'єрні конструкції. Частина 1. Загальні приміщення та робочі місця).

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)

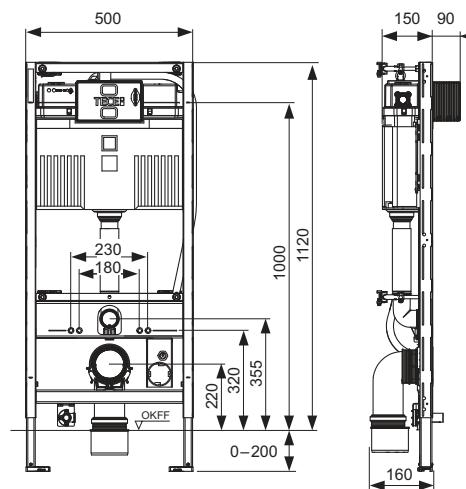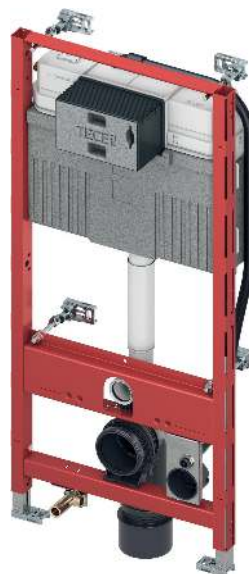

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300344	1 шт.	10 шт.	60 шт.	496,24

TECEprofil модуль для унітазу Geronto з бачком Uni, налаштування монтажної висоти унітазу для висоти сидіння 48 см згідно німецького стандарту DIN 18040-1, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для кріплення до профілю TECEprofil або для стін сухого монтажу чи безпосередньо до монолітної стіни. Для безбар'єрної конструкції з підвищеною монтажною висотою унітазу. Модуль із боковими сталевими рамками, елементами кріплення та каналами для прокладання кабелів.  
**Висота опорних поручнів = 760 мм**

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та систем електронної активації змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві регульовані опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм.
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Вісім регульованих по глибині кріплень для модуля
- Чотири мультікліпси для приєднання до стіни TECEprofil
- Бокові сталеві рами для кріплення металевих пластин.
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Подовжений комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90 (30 см)


Додатково купується:

- TECEprofil, комплект дерев'яних панелей для утримання підтримувальних поручнів
- Електроніка для унітазу (напр. дистанційна активація змиву TECEplanus)
- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & V Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 904 1029) в нижній частині конструкції модуля.

Не всі виробники передбачають можливість приховано прокладати кабелі для поручнів.

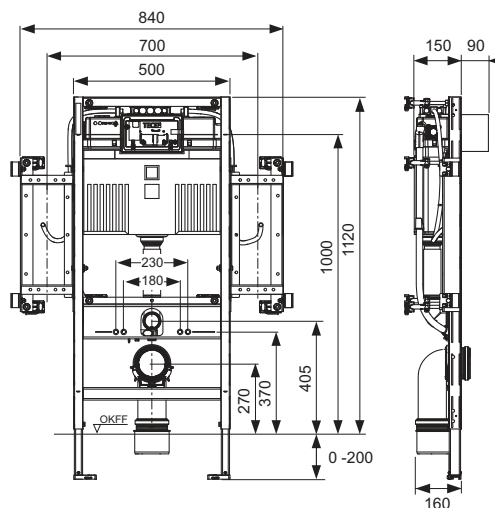


Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300381	1 шт.	10 шт.	60 шт.	520,80

# TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

TECEprofil комплект сталевих панелей для утримання підтримувального поручня

Комплект поставки: дві сталеві пластини в комплекті з елементами кріплення для монтажу в модуль Geronto. Елементи кріплення для монтажу підтримувальних поручнів не входять у комплект поставки.

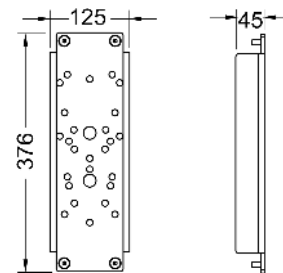

Артикул	Виробник	Модель		
9042010	Erlau	XSK Direkt, XSR Direkt		
	Hewi	серії 801/802 (Lifesystem)/805		
	Keuco	Plan Care (Увага: тільки моделі із чотирма точками кріплення)		
	Linido	LI2601		
	Normbau	Nylon Care		
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018		
9042011	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012		
	Linido	LI2603		
9042012	Erlau	XSE		
	Lehnen	Evolution		
	PBA	4CN.445.00RL включаючи серії 400-NY		
	SAM	free line		
9042013	Deubad	Maxima Typ G40		
	Emco	35 85 212 85, 35 85 212 60		
	Hergert	10.036.00.1000, 10.036.01.1000, 10.037.01.1000, 10.056.00.1000, 10.056.01.1000, 10.056.18.1000, 10.056.19.1000, 10.057.00.1000, 10.057.01.1000, 10.058.06.1000		
		Normbau	Inox Care	
		rehagrip	A-серії, B-серії	
		Terma	Wlon	
9042016	Deubad	DEU-WAVE		
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 до 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542		
		Hewi	серії 950	
		Normbau	Cavere Care-Vario	
		9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
		9042018	Erlau	ASK
			PROVEX	серії 400, серії 300, серії 250


Артикул	К 1	К 2	€/компл
9042010	1 компл	10 компл	137,20
9042011	1 компл	10 компл	137,20
9042012	1 компл	10 компл	137,20
9042013	1 компл	10 компл	137,20
9042016	1 компл	10 компл	137,20
9042017	1 компл	10 компл	137,20
9042018	1 компл	10 компл	137,20

## TECEprofil комплект дерев'яних панелей для утримання підтримувальних поручнів

Комплект дерев'яних плит, що складається з двох водостійких дерев'яних плит з клеєного шпону, включаючи елементи кріплення для монтажу в модуль Geronto. Елементи кріплення для монтажу підтримувальних поручнів не входять у комплект поставки.

### Примітка:

Не передбачено для підтримувального поручня з кабелюною активацією змиву.

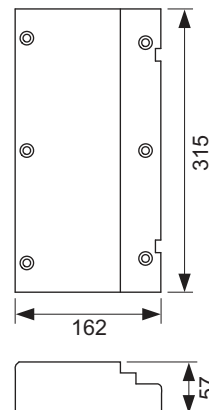

Артикул	К 1	К 2	€/компл
9042008	1 компл	10 компл	137,20

## TECEprofil застінний модуль з бачком Uni для універсального підключення дитячого підлогового унітазу, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

### Бачок Uni для фронтальної активації змиву:


- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

### Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям

### Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)
- Каналізаційне коліно

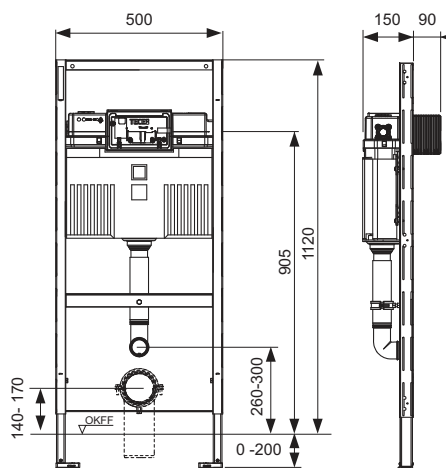

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300388	1 шт.	10 шт.	60 шт.	290,30



# TECEprofil – Застінні модулі з бачком Uni

TECEprofil застінний модуль з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit» та коробом для підключення електронної активації унітазу-біде. Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Uni для фронтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90
- Кабельна коробка для універсального позиціонування підключення електроживлення
- Кришка корпусу із захисними заглушками
- Блок підключення унітазу включає в себе канал для універсального підключення унітазів-біде (перевірте розташування), з розподільчою коробкою і кришкою для трансформатора.


Можна налаштувати монтажну висоту унітазу для висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040: Безбар'єрні конструкції. Частина 1. Загальні приміщення та робочі місця).

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Повний монтажний комплект для встановлення універсального унітазу-біде, висота 1120 мм
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально)

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & V Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.

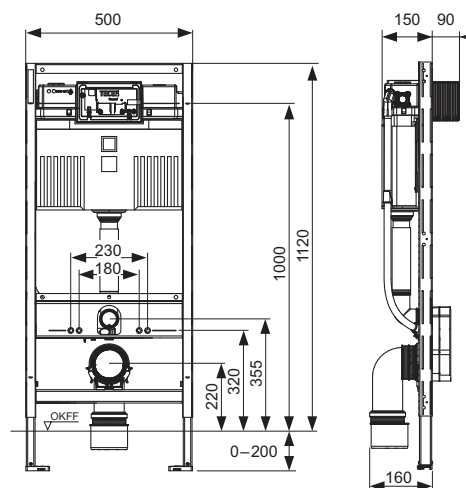

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300379	1 шт.	10 шт.	60 шт.	349,25

## TECEprofil застінний модуль з бачком Uni для універсального підключення унітазу-біде, монтажна висота 820 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit» та коробом для підключення електронної активації унітазу-біде. Для встановлення у профіль TECEprofil або перед стіною.

Бачок Uni для фронтальної або горизонтальної активації змиву:

- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований
- Бокове підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 10 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5/7,5/9 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Два регульовані по глибині кріплення для модуля
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект захисних заглушок та патрубків для підключення унітазу DN 90
- Кабельна коробка для універсального позиціонування підключення електроживлення
- Кришка корпусу із захисними заглушками
- Блок підключення унітазу включає в себе канал для універсального підключення унітазів-біде (перевірте розташування), з розподільчою коробкою і кришкою для трансформатора.

Додатково купується:



- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Лоток для гігієнічних таблеток (опціонально, лише для фронтальної активації)
- Повний монтажний комплект для встановлення універсального унітазу-біде, висота 820 мм

Примітка:

Якщо використовується унітаз зі зменшеною монтажною висотою (відстань від середини шпильки до нижньої кромки опорної поверхні унітазу не перевищує 18 см), наприклад, V & B Memento, Subway 2.0 необхідно встановити комплект опор (арт. 9041029) в нижній частині конструкції модуля.

Увага!

Якщо панель змиву встановлена спереду бачка зі зменшеною монтажною висотою, і якщо використовується компактний санфаянс, кришка унітазу може самовільно падати. Для компактних санфаянсів рекомендується використовувати лише панель змиву з горизонтальною активацією.

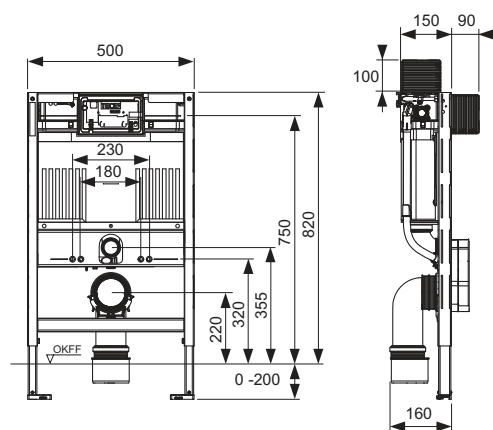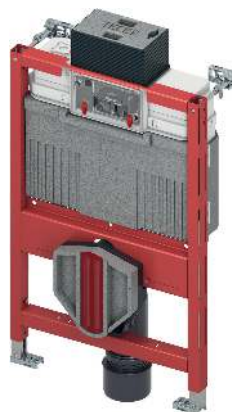

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300380	1 шт.	10 шт.	60 шт.	385,04



# TECEprofil – Застінні модулі для унітазу з бачком Compact 320

TECEprofil застінний модуль із бачком Compact 320, монтажна **Новинка** висота 1120 мм

Застінний модуль із системою швидкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для монтажу в профіль TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль; також підходить для моноблочного монтажу.

Бачок Compact 320 з активацією на фронтальній панелі:


- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний
- Верхнє підключення бачка із зовнішньою різьбою R 1/2", сумісне зі швидкозмінними перехідниками
- Триходовий кутовий клапан; запірний клапан із функцією змиву, якщо встановлено наповнюючий клапан
- Об'єм бачка 7 л; стандартний об'єм змиву 6 л; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5 л; об'єм малого змиву 3 л для систем подвійного змиву; можна налаштувати об'єм змиву на 4/2 л. Залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система швидкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна вкоротити без інструментів
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109

Рама модуля:

- Самопорна, з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 із гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 з перехідником DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Набір з'єднань для унітаза DN 90 із захисною заглушкою

Замовляються окремо:

- Панелі змиву для бачка (див. розділ «Панелі змиву»);
- Фітинг для встановлення у застінний, кутовий чи дерев'яний каркас;
- Комплект підключення 320 для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)

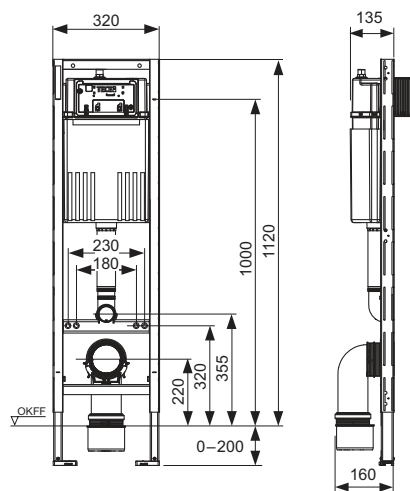

Артикул		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300600	Новинка	1 шт.	15 шт.	90 шт.	223,75

TECEprofil туалетний модуль із бачком Uni, з інтегрованою функцією гігієнічного змиву гарячою та холодною водою, монтажна висота 1120 мм

Застінний модуль із системою швидкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для монтажу в профіль TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль; також підходить для моноблочного монтажу.

Бачок Uni з фронтальною активацією:

- бачок з інтегрованим гігієнічним зливом
- Повністю зібраний зливний блок із функцією гігієнічного змиву
- Клапани з функцією промивки трубопроводів перед експлуатацією
- Два верхні підключення бачка із зовнішньою різьбою R 1/2" для змиву гарячою та холодною водою (можливе підключення до двох труб із холодною водою), сумісні зі швидкозмінними перехідниками
- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний і герметизований
- Об'єм бачка 10 л; стандартний об'єм змиву 6 л; можна налаштувати об'єм змиву на 9/7,5/4,5 л; об'єм малого змиву 3 л для систем подвійного змиву; залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного змиву.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Підходить для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система швидкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна вкоротити без інструментів
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109
- Підключення до електромережі через трансформатор із кабелем живлення
- Датчик рівня наповнення, що захищає від утворення зворотного потоку в бачку

Експлуатація:

- Через інтерфейс Bluetooth за допомогою додатка TECE Smartflow
- Опціонально: через інтерфейс, підключений до системи керування будівлею
- Необмежена можливість регулювати інтервал і об'єм змиву
- Налаштування інтервалу й об'єму змиву залежно від дня
- Ведення журналу змивів

Рама модуля:

- Самоопорна, з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 із гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 з перехідником DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Набір з'єднань для унітаза DN 90
- З'єднувальний короб для унітаза із захистом корпусу та монтажним коробом і кришкою для трансформатора


Кріплення унітаза для налаштування висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040-1: Конструкції для загальних приміщень. Принципи проектування. Частина 1. Загальні приміщення).

**Увага!**

- Не сумісна з лотком для гігієнічних таблеток TECE.

**Замовляються окремо:**

- Панель змиву для бачка (див. розділ «Панелі змиву»)
- Монтажне обладнання для встановлення в застінний, кутовий чи дерев'яний каркас
- Кабель живлення для системи керування будинком (опціонально)
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)

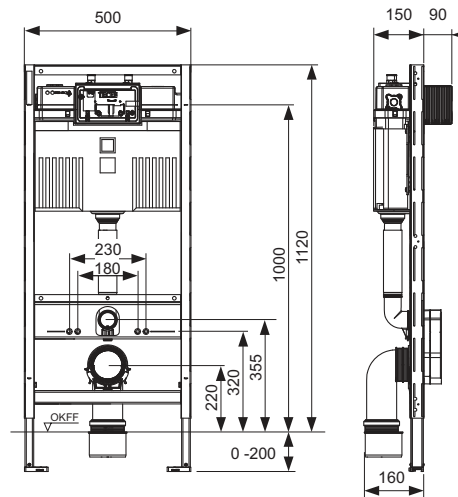

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300102	1 шт.	10 шт.	60 шт.	980,00

# TECEprofil – Модулі з гігієнічним зливом

TECEprofil туалетний модуль із бачком Uni, з інтегрованою функцією гігієнічного зливу холодною водою, монтажна висота 1120 мм

Застінний модуль із системою швидкого монтажу панелі зливу «easy fit». Для монтажу в профіль TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль; також підходить для моноблочного монтажу.

Бачок Uni з фронтальною активацією:

- бачок з інтегрованим гігієнічним зливом холодною водою
- Повністю зібраний зливний блок із функцією гігієнічного зливу
- Клапан з функцією промивки трубопроводів перед експлуатацією
- Верхнє підключення бачка із зовнішньою різьбою R 1/2" для зливу холодною водою, сумісне зі швидкозмінними перехідниками
- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно з EN 14055
- Бачок попередньо зібраний і герметизований
- Об'єм бачка 10 л; стандартний об'єм зливу 6 л; можна налаштувати об'єм зливу на 9/7,5/4,5 л; об'єм малого зливу 3 л для систем подвійного зливу; залишковий об'єм можна використати для миттєвого очисного зливу.
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Підходить для панелей зливу TECE та поворотних панелей зливу
- Працює в режимі одинарного або подвійного зливу
- Система швидкого монтажу панелі зливу «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна вкоротити без інструментів
- Безшумний гідравлічний наповнюючий клапан, акустична група 1 згідно з DIN 4109
- Підключення до електромережі через трансформатор із кабелем живлення
- Датчик рівня наповнення, що захищає від утворення зворотного потоку в бачку

Експлуатація:

- Через інтерфейс Bluetooth за допомогою додатка TECE Smartflow
- Опціонально: через інтерфейс, підключений до системи керування будівлею
- Необмежена можливість регулювати інтервал і об'єм зливу
- Налаштування інтервалу й об'єму зливу залежно від дня
- Ведення журналу зливів

Рама модуля:

- Самоопорна, з порошковим покриттям
- Дві шпильки M 12 із гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 з перехідником DN 90/100 з ПП
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Набір з'єднань для унітаза DN 90
- З'єднувальний короб для унітаза із захистом корпусу та монтажним коробом і кришкою для трансформатора


Кріплення унітаза для налаштування висоти сидіння 48 см відповідно до німецького стандарту DIN 18040 (DIN 18040-1: Конструкції для загальних приміщень. Принципи проектування. Частина 1. Загальні приміщення).

Увага!

- Не сумісна з лотком для гігієнічних таблеток TECE.

Замовляються окремо:

- Панель зливу для бачка (див. розділ «Панелі зливу»)
- Монтажне обладнання для встановлення в застінний, кутовий чи дерев'яний каркас
- Кабель живлення для системи керування будинком (опціонально)
- Комплект підключення для унітазів TECE із функцією біде, сухий монтаж (опція)

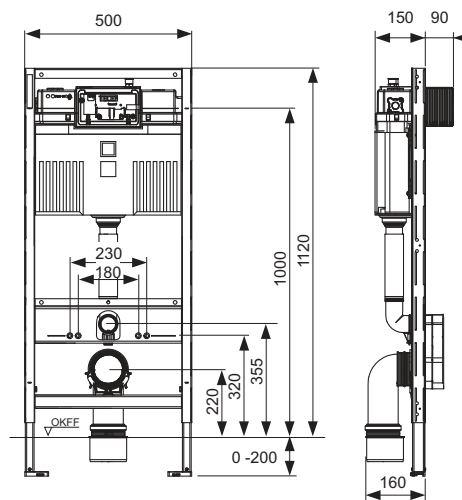

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300103	1 шт.	10 шт.	60 шт.	810,00

## TECEprofil модуль для унітазу зі змивним бачком Octa II, 8 см, монтажна висота 1120 мм

Модуль для унітазу з системою легкого монтажу панелі змиву «easy fit». Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Бачок Octa II, 8 см для фронтальної активації змиву:


- Надійний бачок з ударостійкого пластику, сертифікований згідно EN 14055
- Попередньо зібраний та герметизований.
- Верхнє підключення із зовнішньою різьбою 1/2", висока сумісність з різними перехідниками
- Об'єм бачка 7 літрів; попередньо встановлений стандартний об'єм змиву 6 літрів; можна налаштувати об'єм змиву на 4,5 літрів; об'єм малого змиву 3 літри для системи подвійного змиву; можливість налаштування об'єму змиву 4/2 літри (опціонально).
- Ізоляція для запобігання утворенню конденсату
- Для панелей змиву TECE та поворотних панелей змиву
- Працює в режимі одинарного або подвійного змиву
- Система легкого монтажу панелі змиву «easy fit»
- Жолоб для інспекційного отвору, можна скоротити без інструментів
- Наповнюючий клапан з низьким рівнем шуму, акустична група 1 згідно DIN 4109

Комплект поставки:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Каналізаційне коліно DN 90 та перехідник DN 90/100 з ПП, включно з комплектом захисних заглушок та патрубків
- Перехідник також підходить для горизонтального монтажу
- Комплект для підключення унітазу DN 90
- Підходить для кріплення в підлогу глибиною до 20 см
- Монтажна відстань для встановлення унітазу 180 мм або 230 мм
- Настінне кріплення
- Комплект звукоізоляції

Додатково купується:

- Панель змиву для унітазу (див. Панелі змиву)
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції (опціонально)
- Комплект підключення 8 см для унітазів TECE із функцією біде, для цегляної кладки (опція)

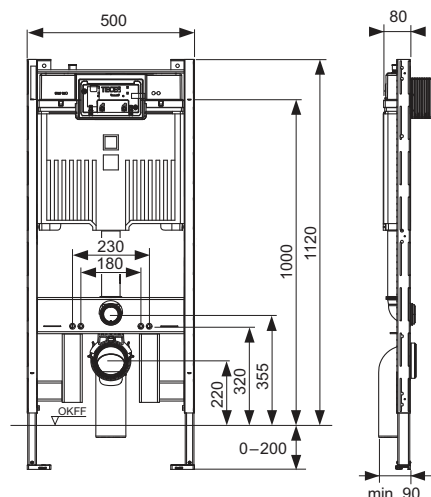

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9300502	1 шт.	10 шт.	297,50

# TECEprofil – Модулі для умивальника

## TECEprofil модуль для умивальника, монтажна висота 1120 мм

З можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 10, з регулюванням по горизонталі та вертикалі
- Звукоізолювані монтажні пластини для кріплення настінних кутників
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50 (також використовується в якості ущільнення), захисна заглушка

### Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції
- Монтажна перемичка для встановлення фітінгів врівень та зовнішніх фітінгів 9020041



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	175,00

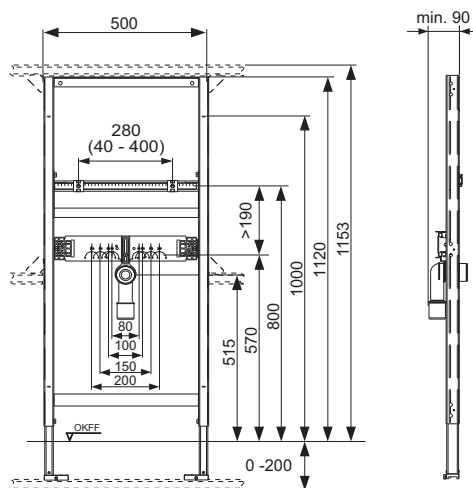

## TECEprofil модуль для умивальника з прихованим сифоном, монтажна висота 1120 мм

Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.


Для монтажу умивальників на відстані від землі відповідно до DIN 18040-1 (будівництво загальнодоступних будівель – Частина 1: Загальнодоступні будівлі).

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві шпильки М 10, з регулюванням по горизонталі та вертикалі
- Звукоізолювані монтажні пластини для кріплення настильних кутників, отвори для монтажних відстаней 150 мм та 200 мм
- Прихований сифон DN 50 зі знімним U-патрубком, номінальний діаметр 30, (також виконує функцію ущільнення), вкл. захисну заглушку

Додатково купується:

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Фановий відвід для системи фільтрації повітря прихованого монтажу 9080001
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції
- Монтажна перемичка для встановлення фітингів врівень/зовнішніх фітингів 9020041

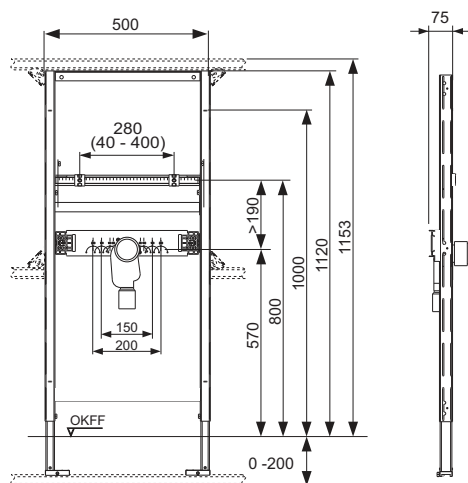

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310004	1 шт.	10 шт.	60 шт.	265,99



# TECEprofil – Модулі для пісуара

TECEprofil модуль для пісуара з клапаном змиву TECE U 2, монтажна висота 1120 мм

Модуль для пісуара для поєднання з клапаном TECEfilo і сенсорною панеллю, для монтажу в профіль TECEprofil або для встановлення в металеві чи дерев'яні каркасні стіни; може використовуватися як застінний чи кутовий модуль.

Повністю зібраний блок, куди входять:


- Корпус клапана змиву для пісуара TECE U 2з регулюванням вхідного потоку й системою захисту інспекційного отвору
- Інтегрований трансформатор 230 В/12 В для прямого підключення до 230 В
- Підключення з різьбою R 1/2"
- Дві опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Глибина встановлення 75 мм
- Дві шпильки М 8
- Рейки для монтажу з можливістю регулювання
- Фановий відвід з можливістю регулювання висоти
- Коліно каналізаційне DN 50 із захисною заглушкою
- Елементи кріплення для пісуара
- Вхідні фітинги 1/2"

Замовляються окремо:

- Клапан TECEfilo (див. розділ «Панелі змиву для пісуара»)
- Сенсорна панель TECEfilo (див. розділ «Панелі змиву для пісуара»)
- Фітинг для встановлення у застінний, кутовий чи дерев'яний каркас

**Увага!**

Не підходить для напіввбудованих пісуарів.

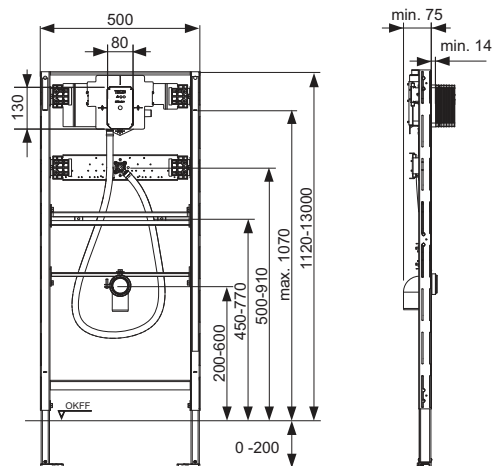

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320013	1 шт.	10 шт.	60 шт.	398,97

## TECEprofil модуль для пісуара з клапаном змиву TECE U 1, монтажна висота 1120 мм

Модуль для пісуара для механічної або електронної системи активації змиву. Модуль для пісуара призначений для встановлення у стіновий профіль TECEprofil, або монтаж в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Корпус клапана змиву пісуара TECE U 1 з регулюванням потоку і системою захисту застінного простору
- Підключення ВР 1/2"
- Дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання висоти 0–200 мм
- Дві шпильки М 8
- Монтажні пластини з можливістю регулювати висоту
- Фановий відвід, регульований за висотою
- Фановий відвід DN 50 із захисною заглушкою
- Елементи кріплення для пісуара
- Вхідний фітинг 1/2"

### Додатково купується:

- Ручна або електронна панель змиву (TECESquare, TECEloop, TECEsolid, TECErplanus або панель змиву для пісуара TECEnow)
- Елементи кріплення для індивідуального монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції

### Увага!

Не підходить для встановлення напівприхованих пісуарів.

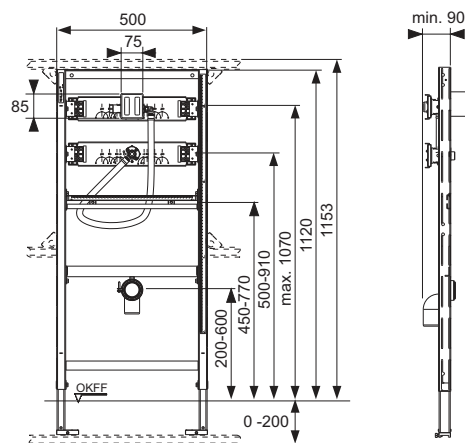

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	349,98

# TECEprofil – Модулі для пісуара

**TECEprofil модуль для пісуара для зовнішнього клапану змиву, монтажна висота 1120 мм**


Модуль для пісуара для монтажу клапанів змиву. Для кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самоопорна монтажна рама, з порошковим покриттям
- Дві регульовані опори для кріплення в підлогу з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки М 8
- Монтажні пластини з можливістю регулювання за висотою
- Фановий відвід з можливістю регулювання за висотою
- Термостійке каналізаційне коліно DN 50 включно з захисною заглушкою
- Елементи кріплення для пісуара

**Додатково купується:**

- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції

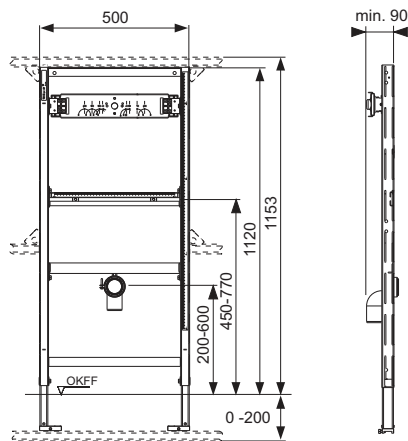

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	272,99

## TECEprofil модуль для ванної/душової для настінних фітінгів, з гігієнічним блоком TECE, монтажна висота 1120 мм

Модуль для ванної/душової для встановлення у профілі TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.


Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Регульована перемичка для настінних фітінгів
- Гігієнічна коробка TECE вкл. два з'єднувальні перехідники TECEflex розміром 16
- А TECEflex U подвійний настінний кутник розміром 16, герметизований та звукоізольований
- Комплект гідроізоляції Seal System для настінних кутників

Гігієнічний блок TECE ізолює лінію гарячої води від крану змішувача, для підключення водопостачання із циркуляцією або для серійного монтажу. Підключення труби гарячої води через з'єднувальний перехідник. Відповідає вимогам GEG 2021 (Додаток 8, рядок aa).



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9340001	1 шт.	10 шт.	60 шт.	356,99

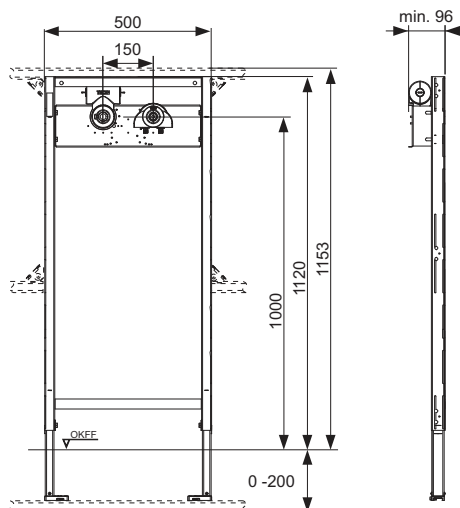

## TESEprofil – Модуль для ванної/душової

TESEprofil модуль для ванної/душової, для настінних та зовнішніх фітінгів, монтажна висота 1120 мм


Для настінних та зовнішніх фітінгів.

З можливістю кріплення до профілю TESEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку. Також підходить для монтажу окремо стоячих конструкцій.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самопорна монтажна рама з порошковим покриттям
- Дві регульовані опори для установки на підлозі від 0 до 200 мм
- Регульована перемичка для настінних фітінгів або настінних кутників

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9340000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	161,02

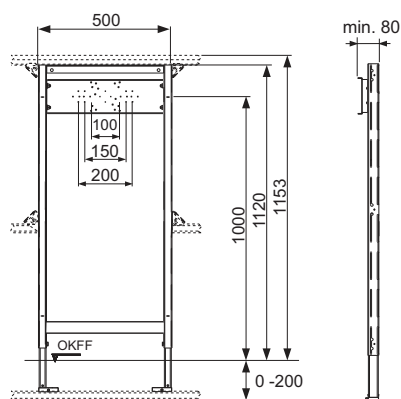

**TECEprofil модуль біде для настінного монтажу, монтажна висота 1120 мм**

З можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.

Модуль повністю зібраний та складається з:


- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям та дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки М 12 з гайками
- Фановий відвід, регульований за висотою
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50 (також використовується в якості ущільнення), захисна заглушка

**Додатково купується:**

- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в дерев'яні каркасні конструкції



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	189,02

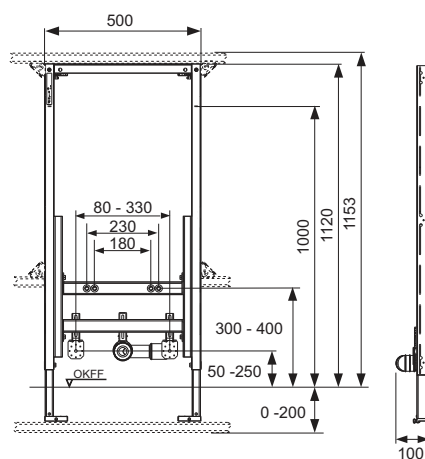



# TECEprofil – Модулі біде

## TECEprofil модуль біде для настінного монтажу, монтажна висота 820 мм

З можливістю кріплення до профілю TECEprofil або монтажу в металеві та дерев'яні каркасні конструкції, перед стіною або в кутку.


Модуль повністю зібраний та складається з:

- Самоопорна монтажна рама з порошковим покриттям та дві опори для кріплення в підлогу, з можливістю регулювання глибини 0–200 мм
- Дві шпильки M 12 з гайками
- Фановий відвід, регульований за висотою
- Фановий відвід DN 40/50 з гумовою манжетою, NW 30/50 (також використовується в якості ущільнення), захисна заглушка
- Два регульовані за висотою кріплення для модуля

Також підходить телескопічне кріплення (арт. 9380001) та можливість монтажу до профілю TECEprofil перед стіною, монтажна висота 980 мм.

### Додатково купується:

- Елементи для монтажу перед стіною, в кутку або в металеві та дерев'яні каркасні конструкції
- Кутники настінні TECEflex 16 x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" або TECElogo-Push 20 універсальне з'єднання x 1/2"
- Телескопічне кріплення TECEprofil для модулів 9380001

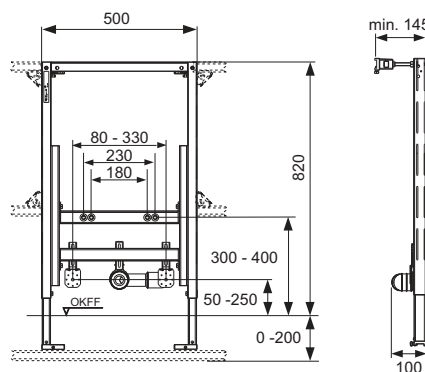

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.	217,00

**TECEprofil кріплення модуля з регулюванням за глибиною та функцією швидкої фіксації**

Для встановлення модуля до монолітної стіни або кріплення до профілю TECEprofil, монтажна відстань 150–240 мм.

Комплект поставки:

- Два регульовані за глибиною кріплення для модуля
- Елементи кріплення



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9380014	1 шт.	15 шт.	35,08

**TECE настінне кріплення 90°**

Комплект для кріплення модуля до стіни.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9380300	1 шт.	20 шт.	15,36



**TECE настінне кріплення 45°**

Модульне кріплення для фіксації модуля на суцільній стіні під кутом 45°.

Складається з:

- Два настінних кронштейни 45°
- Кріпильний матеріал

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9380301	1 шт.	20 шт.	18,04



**TECE дюбелі для монолітних стін**

Комплект для кріплення модуля за допомогою дюбелів перед монолітними стінами. Для опорної конструкції висотою 145–175 мм.

Комплект поставки:

- Два дюбелі зі шпильками
- Чотири фланцеві гайки

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9380007	10 шт.	40 шт.	5,55




**TECE комплект панелей для ніш**

Верхня вставка сифона для встановлення модулів TECE в нішах розміром від 680–1130 мм, в комплекті з елементами кріплення.

**Примітка:**

Комплект панелей використовується лише в поєднанні з фронтальною активацією.

Артикул	К 1	€/шт.
9380013	1 шт.	82,62

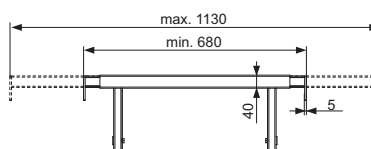


# TECEprofil – Аксесуари

## TECEprofil телескопічне кріплення для модулів

Для подовження бічних опор модуля та кріплення до горизонтальної опори TECEprofil.

Комплект поставки:

- Два регульовані за висотою кріплення для модуля
- Елементи кріплення для монтажу до профілю TECEprofil

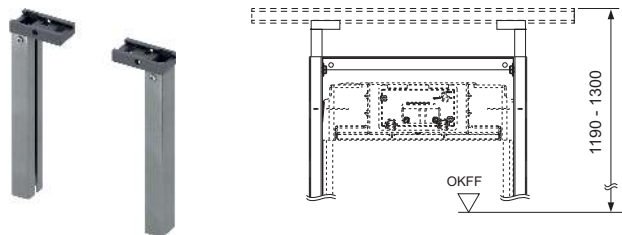


Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9380001	1 шт.	5 шт.	44,55

## TECE регульоване за висотою кріплення для модуля для індивідуального монтажу

Для встановлення модулів TECE у монолітну або полегшену стіну. Дозволяє регулювати глибину та висоту ніші.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Монтажна перемичка з оцинкованою поверхнею
- Два настінні кріплення, що регулюються за висотою, для адаптації до малюнка плитки
- Елементи кріплення для монтажу перед стіною

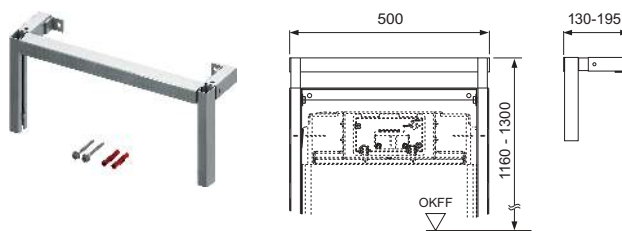


Артикул	К 1	€/шт.
9380002	1 шт.	54,62

## TECE кріплення для модуля для встановлення в кутку

Для встановлення модулів TECE у монолітну або полегшену стіну під кутом 45°. До стіни потрібно прикрутити лише одну сторону.

Модуль повністю зібраний та складається з:

- Монтажна перемичка з оцинкованою поверхнею, що регулюється за висотою, для адаптації до малюнка плитки
- Оцинкований легкий настінний профіль для кріплення облицювальної панелі
- Елементи кріплення для монтажу у стіну

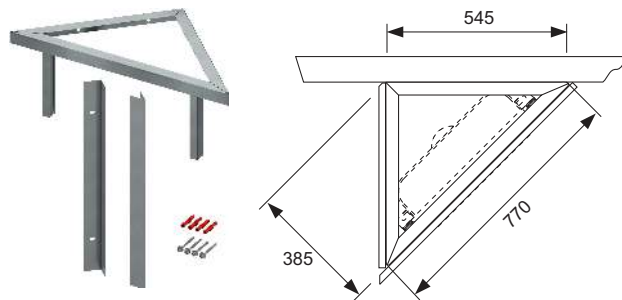


Артикул	К 1	€/шт.
9380004	1 шт.	86,83

## TECEprofil 320 кріплення модуля для кутового настінного монтажу

Для монтажу модулів TECE із шириною рами 320 мм під кутом 45° в суцільній або гіпсокартонній стіні. До стіни монтується лише одна ніжка.

Частково попередньо зібраний блок із комплектом поставки:

- Монтажна пластина з гальванізованою поверхнею, регулюється за висотою для підлаштування під плитку
- Оцинкований полегшений профіль для кріплення облицювальної панелі
- Елемент кріплення до стіни

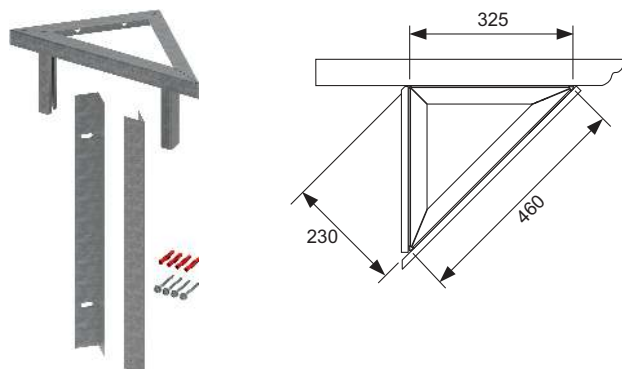


Артикул	К 1	€/шт.
9380015	1 шт.	130,00

**TECEprofil кріплення для модуля для встановлення в кутку різної варіації**

Для встановлення модулів TECE у кутку несучої стіни. Кутовий монтаж для збереження простору, включаючи монтаж каналізацій, вентиляційних труб або труб водопостачання за модулем – опція для всіх модулів.

Комплект поставки:

- Два настінні кріплення для кутового монтажу, змінний кут
- Елементи кріплення для монтажу перед стіною

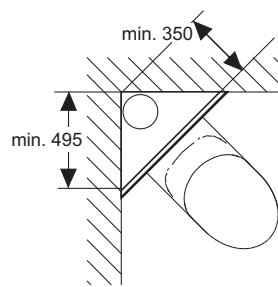

Артикул	К 1	К 2	€/компл
9380003	1 компл	5 компл	35,03

**TECE комплект сталевих опор**


Для додаткової опори в модулях для керамічних унітазів зі зменшеною опорною поверхнею (= відстань від середини кріпильного болта до нижнього краю опорної поверхні не більше ніж 18 см) наприклад, V & B Memento та Subway 2.0. Підходить для модулів TECE для стін сухого монтажу з бачками Uni 750, Uni або Base.



Артикул	К 1	€/шт.
9041029	1 шт.	32,78

**TECEprofil ніжки модуля, подовжена конструкція**


Для монтажу в модулі TECEprofil для подовження від підлоги на мін. 20 см і до макс. 50 см. Оцинкована версія з ніжкою TECEprofil.



Артикул	К 1	€/шт.
9030028	1 шт.	41,89

**TECE коліно каналізаційне 90° для унітазу – DN 90/90**

Каналізаційне коліно для приєднання застінного модуля до каналізаційної труби DN 90, регулюється по глибині.

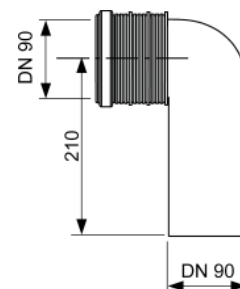


Версія	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
PE-HD	9820315	1 шт.	10 шт.	29,02
ПП	9820134	1 шт.	-	28,17

# TECEprofil – Аксесуари

## TECE коліно каналізаційне DN 90, гнучке

Гнучка каналізаційна гофра DN 90, монтажна вставка з PE-HD (можна зварювати).

Артикул	К 1	€/шт.
9820317	1 шт.	96,62

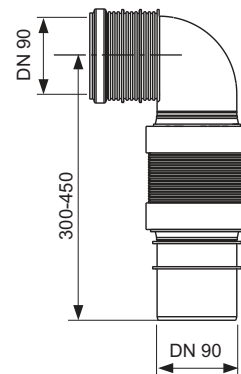

## TECE набір з'єднань для унітаза, DN 90

Набір з'єднань для настінних унітазів.

Комплект поставки:

- Труба для стічної води з ущільнювальною манжетою
- Зливний патрубок з ущільнювальною манжетою
- Набір для монтажу унітаза із заглушками



Версія	Довжина	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
PP	200 mm	9820057	1 шт.	30 шт.	31,81
PE	300 mm	9820214	1 шт.	-	64,00
PE	400 mm	9820305	1 шт.	-	230,92

## TECE з'єднувач для унітаза, DN 90/100

З'єднання для горизонтального підключення застінного модуля до каналізаційної труби DN 100.

Версія	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
ПП	9820136	1 шт.	10 шт.	17,11
ПВХ	9820137	1 шт.	10 шт.	14,74
PE-HD	9820316	1 шт.	10 шт.	20,61



## TECE зливний патрубок для системи фільтрації повітря

Зливний патрубок для підключення системи фільтрації повітря до зливних бачків Uni та Base.

Версія	Артикул	К 1	€/шт.
DN 70 «правий», 90°	9820078	1 шт.	67,22
DN 70 «лівий», 90°	9820126	1 шт.	67,22
DN 50 «правий», 45°	9820127	1 шт.	67,22



## TECE набір різнорівневих з'єднань 25 мм для унітаза, DN 90

Набір різнорівневих з'єднань 25 мм із ПЕ для підвісних унітазів, DN 90, з елементами кріплення.

Артикул	К 1	К 2	€/компл
9880073	1 компл	10 компл	77,28



**TECE комплект модернізації для сидінь-біде**

Звукоізолюваний комплект для монтажу на всі модулі TECEprofil для стін сухого монтажу; підходить для підключення системи водопостачання та електроживлення сидінь-біде, напр. Duravit SensoWash D-Code і SensoWash Starck, TOTO Washlet Giovanni/GL 2.0/EK 2.0, AquaClean 4000/5000/5000plus, V & B ViClean U.

Комплект поставки:

- Монтажна коробка для електричних з'єднань
- Пластина встановлення монтажної коробки безпосередньо на модулі
- Кутик настінний 1/2" x 1/2" включно зі звукоізоляційною прокладкою
- Монтажна пластина для кутового фітинга
- Гідроізоляційна манжета
- Гвинти для кріплення



Артикул	К 1	€/шт.
9880037	1 шт.	54,62

**TECE комплект модернізації для унітазу TOTO Washlet SG 2.0**

Звукоізолюваний комплект для монтажу на всі модулі TECEprofil для стін сухого монтажу; підходить для підключення системи водопостачання до Toto Washlet™ SG 2.0.

Комплект поставки:

- Кутик настінний 1/2" x 1/2" включно зі звукоізоляційною прокладкою
- Монтажна пластина для настінного кутника
- Гідроізоляційна манжета
- Гвинти для кріплення



Артикул	К 1	€/шт.
9880049	1 шт.	44,40

**TECE комплект підключення води до унітазу-біде**

Змінний армований шланг з інтегрованим трійником для бачків Uni включно з пластиковим перехідником 3/8" для наповнюючого клапана F 10.



Артикул	К 1	€/шт.
9880036	1 шт.	64,92

**TECE повний монтажний комплект для модуля унітазу-біде**

Повний монтажний комплект для зливного бачка Uni для підключення унітазу-біде до застінного модуля TECE з попередньо змонтованим гофропроводом.

Комплект поставки:

- Армований шланг 3/8" IG, довгий
- Армований шланг із трійником 3/8" з ОТ
- Гвинтова муфта 3/8" ОТ
- Пластиковий перехідник 3/8" для наповнювального клапана F 10
- 3/8" коліно



Версія	Артикул	К 1	€/шт.
Висота модуля 1120 мм	9880052	1 шт.	77,45
Висота модуля 980 мм	9880053	1 шт.	76,27
Висота модуля 820 мм	9880054	1 шт.	75,02



# TECEprofil – Аксесуари

## TECE повний монтажний комплект для унітаза-біде для гігієнічного модуля/гігієнічного бачка

**Новинка**

Повний монтажний комплект для підключення унітаза-біде до застінного модуля TECE з інтегрованим гігієнічним зливом.

Комплект поставки:

- Армований шланг 3/8" IT, довгий
- З'єднувальний патрубок, включаючи 3/8" Трійник з ОТ
- Різьбова муфта 3/8" ОТ
- Кут 3/8"



Артикул	К 1	Є/шт.
9820616*	Новинка 1 шт.	98,00

## TECE комплект модернізації для унітазів-біде TECE для стін сухого монтажу


Звукоізований монтажний комплект підключення для попереднього монтажу модулів для стін сухого монтажу з бачками Uni і Base для підключення до водопроводу унітаза-біде TECE.

До складу комплекту входять:

- Монтажні пластини для підключення гарячої та холодної води
- Звукоізоляція для настінних дисків
- Кріпильні гвинти для настінних дисків
- Запобіжні штифти для монтажних плит



Артикул	К 1	Є/шт.
9880046	1 шт.	52,53

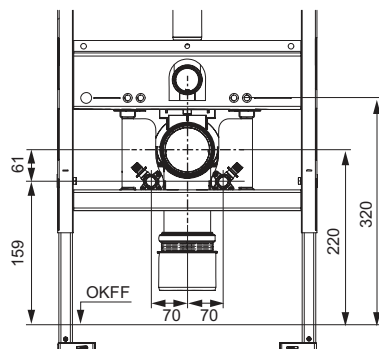


## TECE комплект модернізації 8 см модулів для унітазів-біде TECE для стін сухого монтажу

Звукоізований комплект для попереднього монтажу модулів для стін сухого монтажу з бачками Octa II і Base 8 для підключення до водопроводу унітаза-біде TECE.

У комплект прихованого монтажу входять:

- Монтажні пластини для підключень гарячої і холодної води
- Звукоізоляційні елементи для настінних дисків
- Кріпильні гвинти для настінних дисків
- Два гвинти M 12 x 20 з шайбами


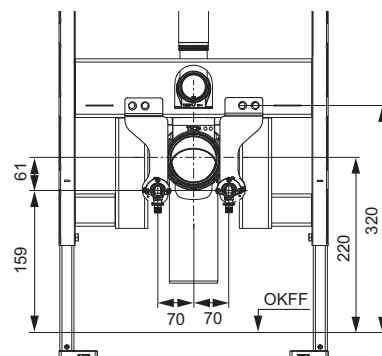


Артикул	К 1	К 2	К 3	Є/шт.
9880056	1 шт.	10 шт.	60 шт.	61,17

**ТЕСЕ комплект звукоізоляції для унітазів та біде**

Комплект для звукоізоляції між унітазом або біде та шаром плитки.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	50 шт.	9,83



**ТЕСЕ комплект для фінального монтажу настінного крану, хромований**

Остаточний комплект для монтажу вентиля врівень зі стіною, в блоці лічильника води. Підходить для монтажної глибини 65–150 мм.

Комплект поставки:

- Одна хромована ручка
- Одна покривна анкерна пластина
- Один регульований за глибиною подовжувач шпindelя
- Змінні маркувальні диски червоний/синій


Артикул	К 1	€/шт.
9221014	1 шт.	7,71



**ТЕСЕ фановий відвід для прихованого сифону**

Фановий відвід 1 1/4" x DN 32 з регульованим за довжиною вихідним патрубком та покривною анкерною пластиною, хромована латунь.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
9080001	1 шт.	30 шт.	59,76

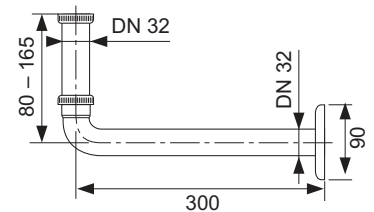

**ТЕСЕ штуцер для пісуара**

Комплект поставки:

- З'єднувальна деталь 1/2"
- Підключення для пісуара

Артикул	К 1	€/шт.
9820055	1 шт.	22,29



**ТЕСЕ прихований сифон для пісуара**

Прихований сифон пісуара, горизонтальний монтаж, для підключення до DN 50, з ущільнювальною манжетою.

Артикул	К 1	€/шт.
9820338	1 шт.	53,78



**ТЕСЕ ключ кутового клапану**

Для установки/від'єднання кутового крану в бачках ТЕСЕ, для ключів з тримачем 1/2" або 1/4".

Артикул	К 1	€/шт.
9820264	1 шт.	109,78



# TECEprofil – Аксесуари

## TECE контейнер для гігієнічних таблеток

Для вкладання гігієнічних таблеток для зливних бачків Uni і Base; у поєднанні з усіма панелями змиву TECE або скляними панелями змиву TECElux; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною; можливе переобладнання з усіма панелями змиву TECElux.

Для цегляних конструкцій мінімальна товщина стіни – 16 мм.  
Максимальна товщина стіни: Для стін сухого монтажу – 60 мм, для цегляних стін – 75 мм

### Увага!

Гігієнічні таблетки не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.



Артикул	К 1	€/шт.
9240950	1 шт.	53,22

## TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECElux Mini, TECEsquare glass, TECEvelvet, TECEloop і TECEnow)


**Новинка**

Для вкладання таблеток для чищення унітазів у зливні бачки Uni та Base; у поєднанні зі змивними панелями TECElux Mini, TECEsquare metal, TECEvelvet, TECEloop і TECEnow; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною.

Використовується в цегляній конструкції стін від 22 мм.  
Максимальна товщина конструкції стін: гіпсокартон 79 мм, цегляна стіна 98 мм

### Увага!

Гігієнічні таблетки, що використовуються, не повинні містити хлор або будь-які інші окислювальні речовини.

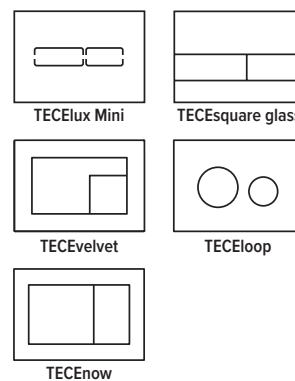

Артикул	К 1	€/шт.
9240951*	1 шт.	53,22

## TECE лоток для гігієнічних таблеток II (TECEsquare II metal, TECEsquare II glass і TECEsolid)


**Новинка**

Для гігієнічних таблеток для унітазів у зливні бачки Uni та Base; у поєднанні з панелями змиву TECEsquare II metal, TECEsquare II glass і TECEsolid; для фронтального монтажу; підходить для монтажу врівень зі стіною.

Використовується в конструкціях завтовшки від 32 мм.  
Максимальна товщина стіни: для стін сухого монтажу 89 мм, для цегляної кладки 108 мм

### Увага!

Гігієнічні таблетки, що використовуються, не повинні містити хлор або інші окислювальні речовини.



Артикул	К 1	€/шт.
9240952*	1 шт.	53,22

**TECE наповнюючий клапан А 2**

Змивний клапан для комбінації з бачками Uni і Base, включаючи корзину клапана, червоний і блакитний редуційні кільця та важелі керування.

Артикул	К 1	€/шт.
9820223	1 шт.	68,77



**TECE змивний клапан А 6 для бачка Uni 750**

Артикул	К 1	€/шт.
9820588	1 шт.	59,50



**TECE універсальний наповнюючий клапан F 10**

Універсальний наповнюючий клапан для всіх бачків TECE, керамічних бачків та майже всіх застінних бачків інших виробників.

Характеристики:

- Металевий перехідник на 3/8"
- Тиск потоку 0,5–10 бар
- Мінімальний робочий тиск 0,5 бар
- Регульована висота набору води
- Регулювання висоти наповнюючого патрубку
- Надзвичайно тихий: акустична група I (DIN 4109)
- Компактний дизайн
- Перехідники та гайка входять в комплект поставки



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820353	1 шт.	10 шт.	240 шт.	23,83

**TECE комплект редуційних кілець для зливних бачків Uni та Base**

Комплект редуційних кілець для регулювання сили змиву бачків Uni і Base, встановлюється в корзину змивного клапана, розміри 46–28 мм.

Артикул	К 1	€/шт.
9820337	1 шт.	25,65



## ТЕСЕprofil – Аксесуари

### ТЕСЕ комплект редуційних кілець для зливних бачків Octa II, Base 8, Base 320 та Compact 320

Комплект редуційних кілець для регулювання сили змиву для бачків Octa II, Base 8, Base 320 і Compact 320, монтаж у корзину змивного клапана, діаметр 32–28 мм.



Артикул	К 1	€/шт.
9820394	1 шт.	3,43

### ТЕСЕ наповнючий клапан А 5

Змивний клапан для бачків Octa II, Base 8, Compact 320 і Base 320, з корзиною клапана і редуційним кільцем.

Артикул	К 1	€/шт.
9820561	1 шт.	24,51



### ТЕСЕ корзина клапана з регульованим обмежувачем змиву **Новинка**

Корзина клапана з регульованим дроселем зливного потоку для змивного клапана А 2 в бачках Uni і Base.

Артикул	К 1	€/шт.
9820670	Новинка 1 шт.	22,90



## Виставкові зразки – Панелі змиву для унітаза

**TECElux Mini панель змиву для унітаза, виставкова, для системи подвійного змиву**

Блок живлення входить до комплекту поставки.

Розміри: 220 x 150 x 5 мм

(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Поліроване біле скло	9240565
Поліроване чорне скло	9240567

**TECESquare II виставкова металева панель змиву для бачка з кольоровою поверхнею**

Розміри: 220 x 150 x 3 мм



Колір	Артикул
Brushed Black Chrome / хром чорний, матовий	9240590
Polished Gold Optic / золото, полірований	9240592
Іржава сталь	9240492

**TECESquare II панель змиву для унітаза, виставкова, металева**

Розміри: 220 x 150 x 3 мм



Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240560
Хром глянцевий	9240561
Глянцевий білий	9240562
Білий матовий	9240568
Чорний матовий	9240564

**TECESquare панель змиву для бачка, матове скло**

Розміри: 220 x 150 x 7 мм



Колір	Артикул
Матове біле скло	9240493
Матове чорне скло	9240494
Матове пісочно-бежеве скло	9240495

**TECEsquare панель змиву для унітаза, виставкова, скляна**

Розміри: 220 x 150 x 11 мм  
(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Поліроване біле скло, поліровані білі кнопки	9240530
Поліроване біле скло, кнопки з матової нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	9240536
Поліроване біле скло, хромовані глянцеві кнопки	9240531
Поліроване чорне скло, кнопки з матової нержавіючої сталі (не залишає відбитків пальців)	9240532
Поліроване чорне скло, глянцеві хромовані кнопки	9240538
Поліроване чорне скло, поліровані чорні кнопки	9240537

**TECEvelvet панель змиву для унітаза, виставкова**

Розміри: 220 x 150 x 5 мм  
(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Чорний	9240583
Коричнево-бежевий	9240584
Сіро-бежевий	9240913
Антрацитовий	9240912

**TECEloop скляна виставкова панель змиву для унітаза/натуральні матеріали**

Розміри: 220 x 150 x 11 мм  
(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Поліроване біле скло, поліровані білі кнопки	9240511
Поліроване біле скло, хром матові клавіші	9240524
Поліроване біле скло, хромовані глянцеві кнопки	9240525
Поліроване біле скло, клавіші – Матова нержавіюща сталь (не залишає відбитків пальців)	9240550
Поліроване чорне скло, поліроване білі клавіші	9240515
Поліроване чорне скло, хром матові клавіші	9240516
Поліроване чорне скло, глянцеві хромовані кнопки	9240517
Поліроване чорне скло, поліровані чорні кнопки	9240518
Поліроване чорне скло, золоті кнопки	9240519
Глянцеве рубінове червоне скло (Alare), матова нержавіюща сталь (не залишає відбитків пальців)	9240528
Глянцеве рубінове червоне скло (Alare), глянцеві білі клавіші	9240551
Глянцеве кавово-коричневе скло, хром глянцеві клавіші	9240542
Полірований сланець, клавіші – Матова нержавіюща сталь (не залишає відбитків пальців)	9240540*
Полірований сланець, хром глянцеві клавіші	9240549*


\* Замовлений виріб може дещо відрізнятися від виставкового зразка

## Виставкові зразки – Панелі змиву для унітаза

### TECEloop пластикова панель змиву для унітаза, виставкова

Розміри: 220 x 150 x 5 мм

Колір	Артикул
Глянцевий білий	9240740
Хром матовий	9240741
Чорний матовий	9240742




### TECEloop виставкова панель змиву для бачка, пластик

Розміри: 220 x 150 x 5 мм

(монтажна висота для настінного монтажу 0 мм)


Колір	Артикул
Латунь	9240597
Червона бронза	9240598



### TECEsolid панель змиву для унітаза, виставкова

Розміри: 220 x 150 x 6 мм

Колір	Артикул
Глянцевий білий	9240572
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240574
Хром глянцевий	9240571



### TECEsolid виставкова панель змиву для бачка, з текстурованою поверхнею

Розміри: 220 x 150 x 6 мм

Колір	Артикул
Матовий графіт із лінійною структурою	9240490
Матова латунь із діамантовою структурою	9240491




### TECEsolid електроніка для унітаза, виставкова панель

Блок живлення входить до комплекту поставки.

Розміри: 220 x 150 x 6 мм


Колір	Артикул
Матова нержавіюча сталь (не залишає відбитків пальців)	9240581





**TECEnow панель змиву для унітаза, виставкова**

Розміри: 220 x 150 x 5 мм  
(0 мм монтажна висота настінної установки)



Колір	Артикул
Глянцевий білий	9240555
Хром глянцевий	9240556
Хром матовий	9240557
Чорний глянець	9240558
Чорний матовий	9240908

**TECEnow виставкова панель змиву для бачка**

Розміри: 220 x 150 x 5 мм  
(монтажна висота для настінного монтажу 0 мм)



Колір	Артикул
Нікель	9240594
Графіт	9240595

**TECE виставкова монтажна рамка для встановлення врівень зі стіною, для унітаза**

Виставкова монтажна рамка для настінного монтажу панелей змиву для унітазів TECElux Mini, TECEloop, TECEsquare і TECEnow.  
Розміри: 225 x 155 x 15 мм



Колір	Артикул
Білий	9240543
Чорний	9240544
Хром глянцевий	9240522